

KOELKASTEN EN VRIEZERS

Vitrifrigo DW-serie

RVS Lades



Reken op ons.

Auerhaan Lelystad is een bedrijf met een zeer lange historie; opgericht in 1885, is het bedrijf een bekende en betrouwbare toeleverancier van producten voor de carrosseriebouw, busbouw, machinebouw, scheepsbouw en jachtbouw. Vele vertegenwoordigingen van gerenommeerde fabrikanten in Europa en daarbuiten maken het productassortiment van Auerhaan tot een zeer breed programma. Het mag u dan ook duidelijk zijn dat de informatie die wij u geven via deze website nooit compleet kan zijn.



DWOCX2 SERIES



STAINLESS STEEL DRAWERS

FRIDGES AND FREEZERS

FRIGORIFERI E FREEZER

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

Available models

Modelli disponibili

Total volume

Capacità totale

DW360 OCX2	157+80+64
DW250 OCX2	157+75
C180 OCX2	157
DW210 OCX2	78+104
DW180 OCX2	80+64
DW100 OCX2	95
DW70 OCX2	75
DW35 OCX2	35



Elegance and style

ELEGANZA E STILE

Designed to transform the refrigerator into an elegant piece of furniture, they express an understated and refined style, successfully interpreting the unique personality of your boat. Available in configurations ranging from a generous 300 litres to the smallest of just 35 litres, and with the possibility for refrigerator, freezer and ice-maker functions, with internal or external motor, they are truly able to meet any type of need and positioning on-board.

Pensati per trasformare il frigorifero in un elegante elemento di arredo, esprimono uno stile sobrio e ricercato, capace di interpretare la personalità unica della vostra imbarcazione. Disponibili in configurazioni che vanno dai generosi 300 litri fino al più piccolo di soli 35 litri, e con la possibilità di avere funzioni di frigorifero, freezer e icemaker, con motore interno o esterno, fanno sì che siano davvero in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e di ubicazione a bordo.



New generation drawers

CASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE

The new sliding guides of the drawers guarantee perfect closure and gentle and silent movement. In addition, the drawers are equipped with internal dividers to optimise distribution of the contents.

Le nuove guide di scorrimento dei cassetti garantiscono la perfetta chiusura e un movimento delicato e silenzioso.

Inoltre i cassetti sono provvisti di divisori interni per ottimizzare la distribuzione del contenuto.



Door Inside / Door Outside

PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice traslazione dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie.

Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.





Internal icemaker

FABBRICATORE DI GHIACCIO INTERNO

The DW360, DW210, DW180 and DW70 models can be equipped with an internal icemaker for the production of “crescent moon” shaped ice cubes, ensuring less cohesion between the elements and facilitating their mutual detachment and therefore use.

I modelli DW360, DW210, DW180 e DW70 possono essere dotati di ice maker interno per la produzione di cubetti di ghiaccio nella forma “crescent moon”, che garantisce una minore coesione tra gli elementi, favorendone il distacco reciproco e quindi l'utilizzo.



Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

Temperature control is provided by an innovative LED thermostat able to offer maximum precision in the selection of refrigeration degrees.

Il controllo della temperatura è affidato ad un innovativo termostato LED in grado di offrire il massimo della precisione nella selezione dei gradi di refrigerazione.



Internal LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models (with the exception of the DW35) are equipped with an internal LED light system that offers high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli (ad eccezione del DW35) sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.



Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

A smart device, incorporated in the Steelock handle, realizes the “vent position” function, keeping the fridge door slightly open to prevent unpleasant odours when not in use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di “vent position”, consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



Remotable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to **1,5 mt.**
FINO A

The remotable external cooling unit (In models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di remotare quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



Dual electronic control

CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc
100-240 Vac
50/60 Hz






H max
310 mm.

H max
310 mm.



DW360 OCX2


	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale				Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
DW360 OCX2	A	B	B	B	
BTX	45W	61W	-	-	102 kg.
DTX	45W	61W	-	-	102 kg.
BTX IM	45W	-	168W	140W	107 kg.
DTX IM	45W	-	168W	140W	107 kg.

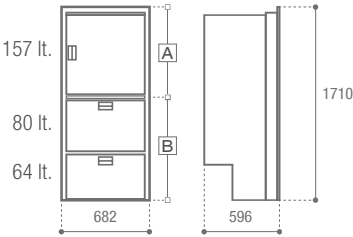

1	1	1	1	1 Fridge / Frigorifero 2 Freezer / Congelatore 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker
2	2	3	3	
2	1	2	1	
BTX	DTX	BTX IM	DTX IM	




H max
300 mm.



DW250 OCX2

	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	12/24 Vdc	
DW250 OCX2	A	B	
RFX	45W	38W	67 kg.
BTX	45W	40W	67 kg.

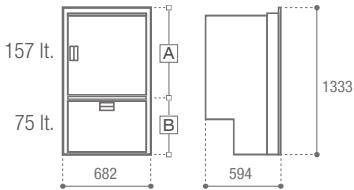


1	1	1 Fridge / Frigorifero 2 Freezer / Congelatore
1	2	
RFX	BTX	



C180 OCX2

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale Net weight Peso netto

C180 OCX2	12/24 Vdc	45W	41 kg.
-----------	-----------	-----	--------



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



Fridge
Frigorifero



H max
240 mm.

H max
400 mm.

DW210 OCX2

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale Net weight Peso netto

DW210 OCX2	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
RFX	45W	-	-	61 kg.
BTX	61W	-	-	61 kg.
DTX	61W	-	-	61 kg.
BTX IM	-	168W	140W	66 kg.
DTX IM	-	168W	140W	66 kg.



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



1 Fridge / Frigorifero
2 Freezer / Congelatore
3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker

DW180 OCX2




H max
310 mm.



H max
310 mm.

DW180 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale			Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
RFX	45W	-	-	56 kg.
BTX	61W	-	-	56 kg.
DTX	61W	-	-	56 kg.
BTX IM	-	168W	140W	61 kg.
DTX IM	-	168W	140W	61 kg.

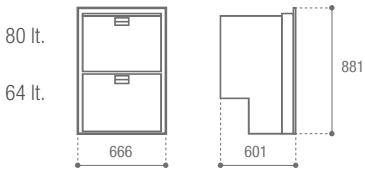

OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



RFX



BTX



BTX IM



DTX



DTX IM


- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker

DW100 OCX2



H max
380 mm.

DW100 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
	12/24 Vdc		
RFX	40W		32 kg.
BTX	52W		32 kg.



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



RFX



BTX


- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore

DW70 OCX2



H max
300 mm.


DW70 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale			Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
RFX	38W	-	-	33 kg.
BTX	40W	-	-	33 kg.
BTX IM		168W	140W	38 kg.



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker /
Congelatore + Icemaker

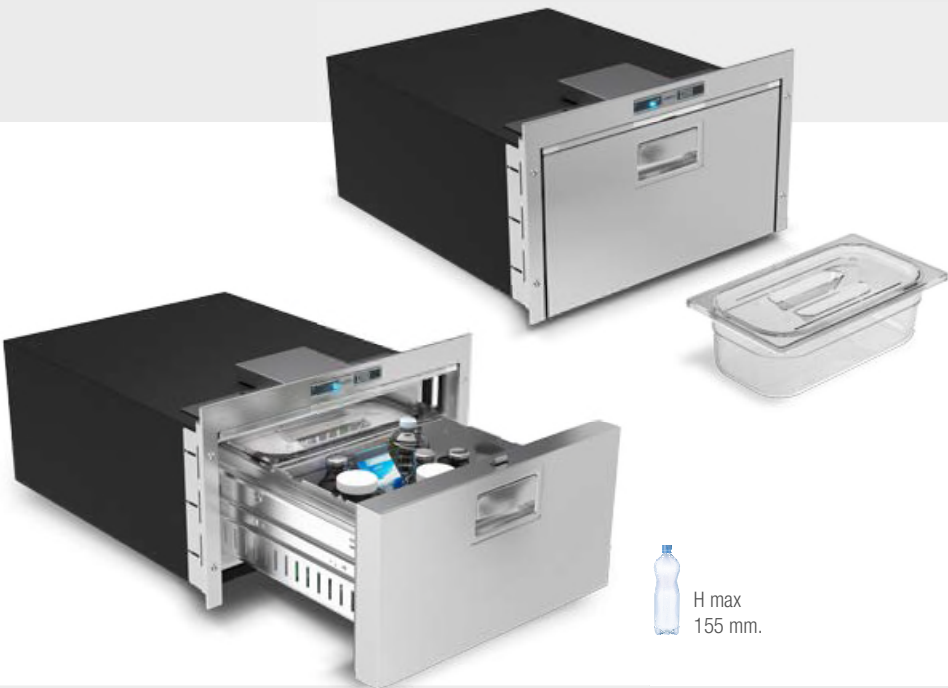


H max
155 mm.

DW35 OCX2

DW35 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
	12/24 Vdc		
RFX	31W		25 kg.
BTX	47W		25 kg.



3-Liters
food storage
container



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore

DW DRINKS SERIES

CHEERS!

ALLA VOSTRA SALUTE!

Designed to offer even greater comfort onboard, the "Drinks Series" is mainly dedicated to drinks and beverages storage.

The drinks placement is made easy thanks to a sliding basket on the upper part of the drawer, equipped with a drawer separator for three 2 litres bottles.

Pensata per offrire un sempre maggior comfort a bordo, la serie dei frigoriferi a cassetto in versione "Drinks" è dedicata prevalentemente allo storage di bibite e bevande.

Il posizionamento delle bevande è facilitato dalla presenza di un cestello scorrevole sulla parte superiore del cassetto dotato di un separatore con lo spazio utile per 3 bottiglie da 2 litri.



Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

The new digital thermostat has 5 default settings to guarantee maximum functionality, relevant to the desired temperature, allowing to get a constant cycle even at 43°!

Il nuovo termostato digitale ha 5 impostazioni predefinite per garantire massima funzionalità in relazione alla temperatura desiderata, consentendo di avere un ciclo costante anche con 43°C!

DW62 OCX2 DRINKS



DW90 OCX2 DRINKS



Internal LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models are equipped with an internal LED light system offering high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.



Door Inside / Door Outside

PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice scorrimento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.



Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle achieves the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



Ventilated Evaporator

EVAPORATORE VENTILATO

The "Drinks Series" is equipped with a ventilated evaporator allowing constant air recirculation and achieving temperature uniformity inside your refrigerator.

La "Serie Drinks" è equipaggiata con un evaporatore ventilato che consente un costante ricircolo dell'aria e il raggiungimento dell'uniformità della temperatura all'interno del frigo.



REFUEL AND GO!

FATE IL PIENO E PARTITE!

The Drinks series allows you to fill up on the drinks that best suit your habits.

The interior has been designed to manage differently the space of the drawer and the removable upper basket. This one, if necessary, is completely and easily removable.

La serie Drinks vi permette di fare il pieno delle bevande che meglio si adattano alle vostre abitudini.

L'interno è stato progettato per gestire in maniera differenziata lo spazio del cassetto e del cestello superiore estraibile e, all'occorrenza, completamente e facilmente amovibile.

Configuration with upper inserted basket

Configurazione con cestello superiore inserito

Drawer front

Parte anteriore del cassetto

- DW62: 3 bottles H max 310mm.
- DW 90: 3 bottles H max 340mm.

Drawer back

Parte posteriore del cassetto

- DW62: bottles and cans H max 250mm.
- DW 90: bottles and cans H max 280mm.

Upper basket


Cestello superiore

- DW62: bottles and cans H max 150mm.
- DW 90: bottiglie e lattine H max 160mm.



By removing the upper basket, the entire capacity of the refrigerator is available, so that you can freely storage any type of bottle or container you want.


Estraendo il cestello superiore, si ha a disposizione l'intera capacità del frigorifero, in modo da poter alloggiare liberamente qualsiasi tipologia di bottiglia o contenitore che si desideri.

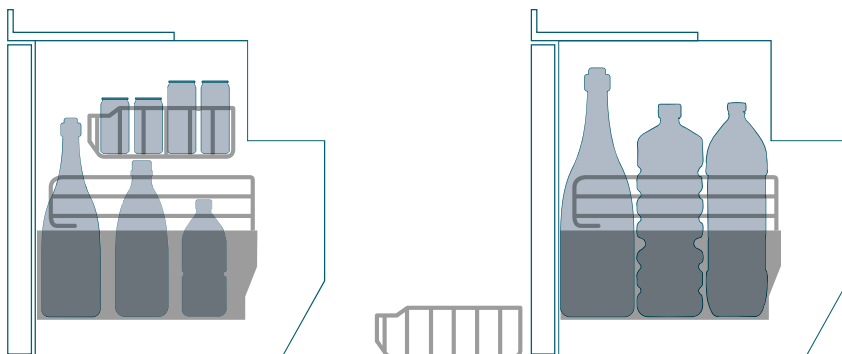

NEW**DW51 OCX2 DRINKS**


FRIDGE

Total volume Capacità totale	51 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 50 W




FRIDGE

Total volume Capacità totale	62 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 50 W




FRIDGE


Total volume Capacità totale	90 lt.
Net weight Peso netto	30 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 50 W




TECHNICAL DRAWINGS

DISEGNI TECNICI

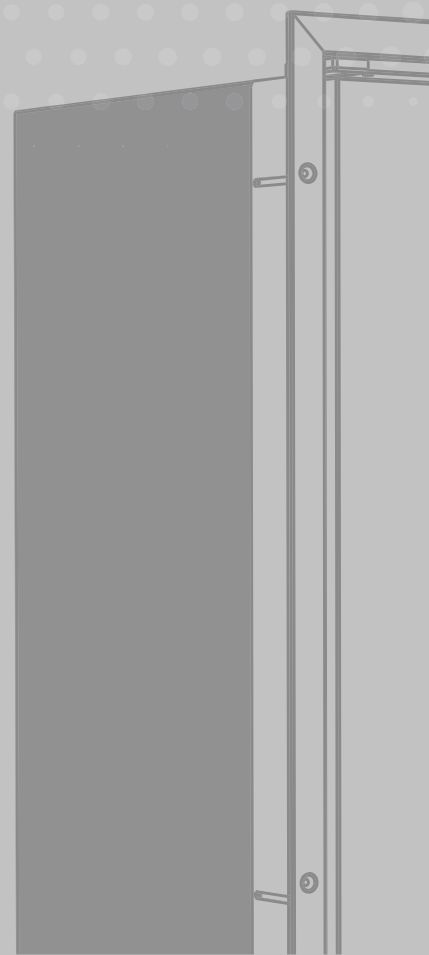

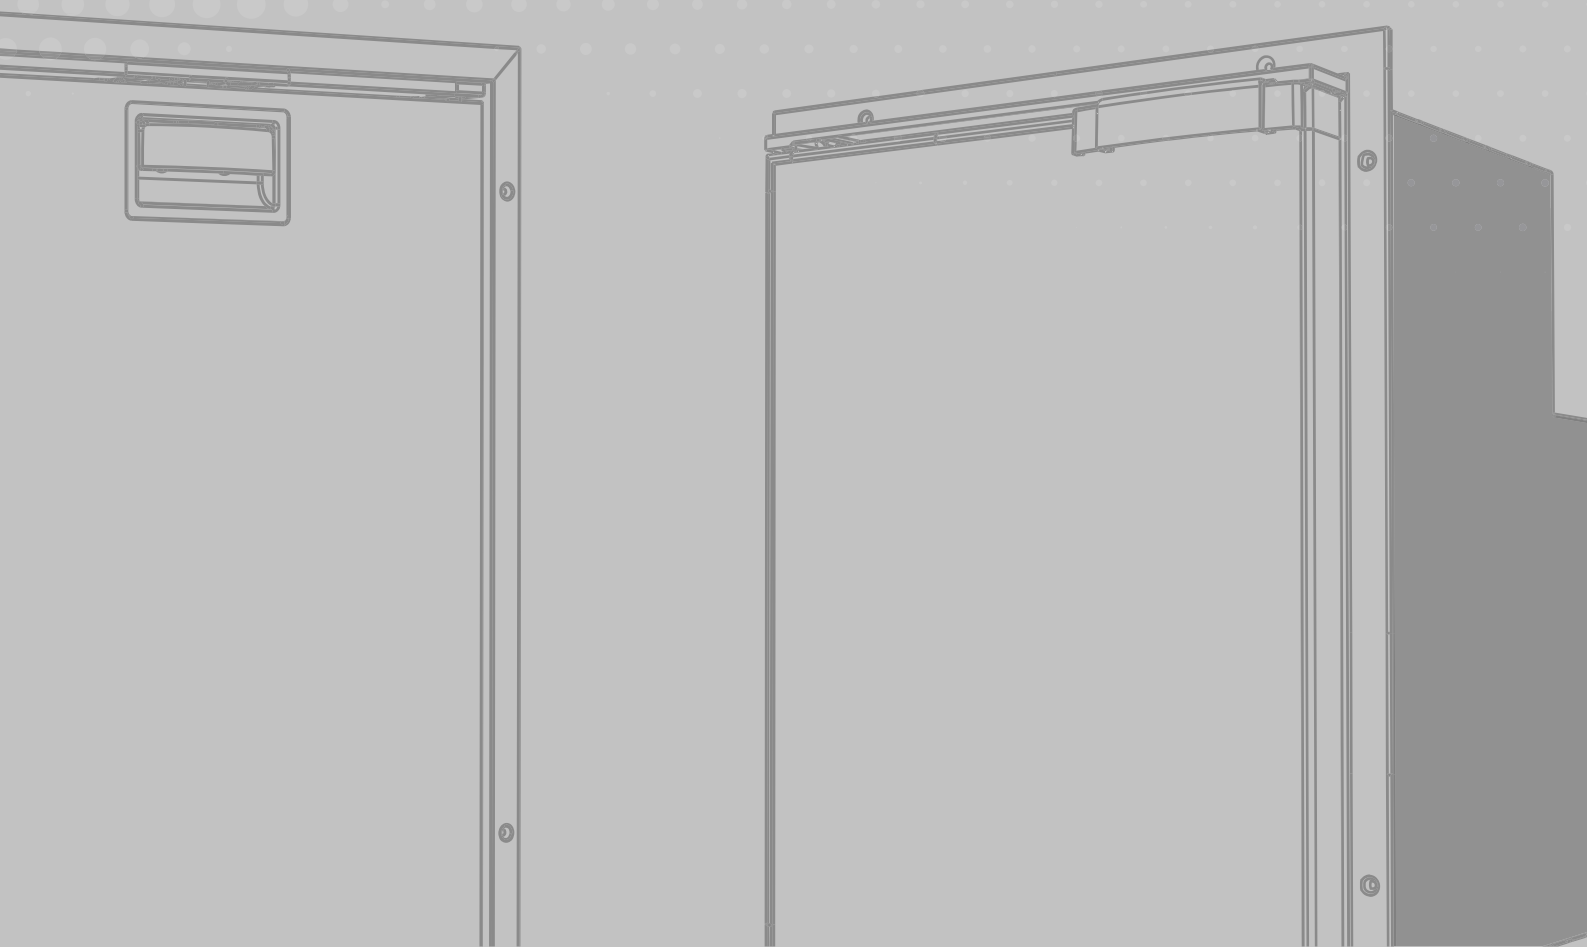


DRW SERIES
DW OCX2 SERIES

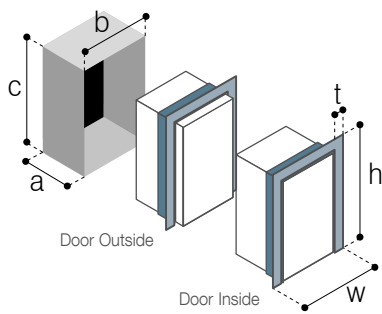

DRW360A


pag. 18

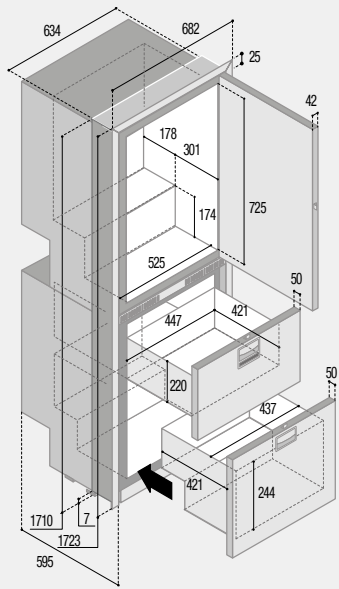

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 682 h: 1723	25 682 1723	25 682 1723
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 592 b: 637 c: 1712	548 637 1712	548 637 1712

DRW180A


pag. 19

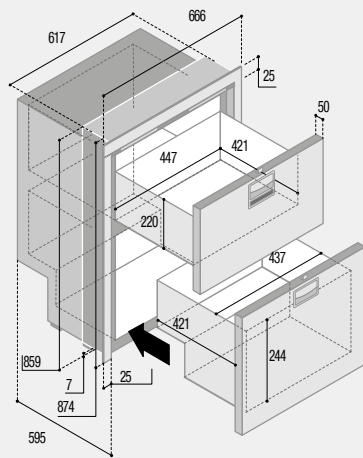

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 666 h: 874	25 666 874	25 666 874
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 597 b: 620 c: 861	547 620 861	547 620 861

DRW70A


pag. 19

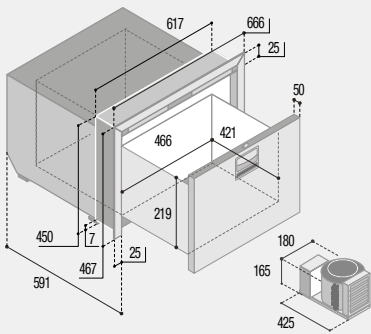

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 666 h: 467	25 666 467	25 666 467
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 593 b: 620 c: 452	543 620 452	543 620 452

DW360 OCX2


pag. 24

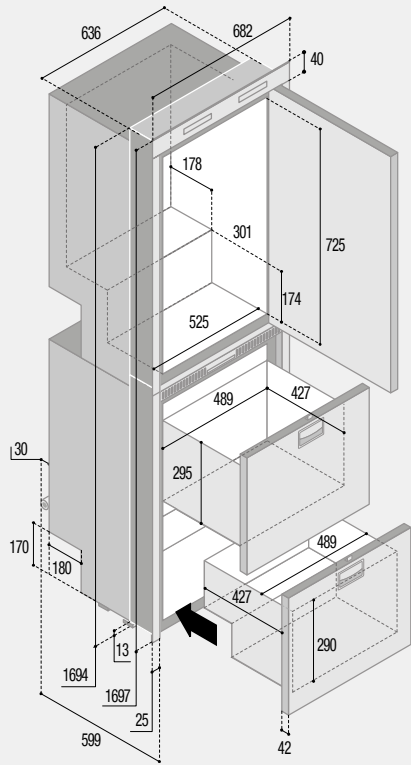

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 682 h: 1697	25/40 682 1697	25/40 682 1697
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 596 b: 639 c: 1696	552 639 1696	552 639 1696

DW250 OCX2


pag. 24

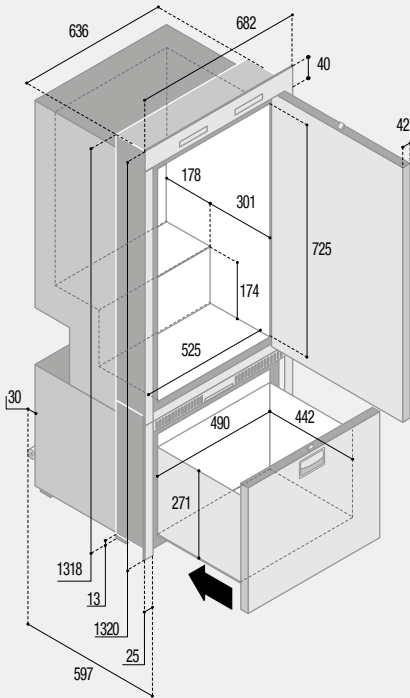

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 682 h: 1320	25/40 682 1320	25/40 682 1320
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 594 b: 639 c: 1320	550 639 1320	550 639 1320

C180 OCX2


pag. 25

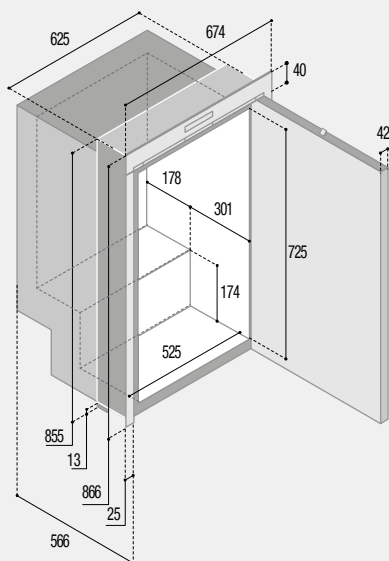

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 674 h: 866	25/40 674 866	25/40 674 866
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 568 b: 628 c: 857	525 628 857	525 628 857

DW210 OCX2


pag. 25

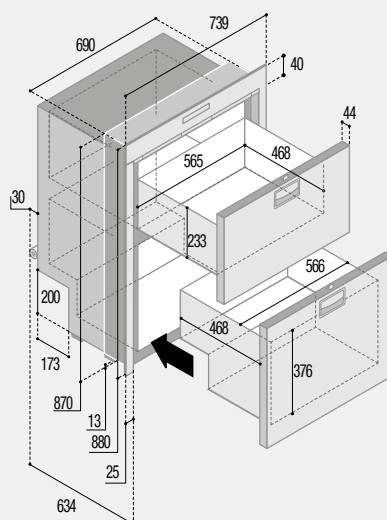

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 739 h: 880	25/40 739 880	25/40 739 880
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 636 b: 693 c: 872	592 693 872	592 693 872

DW180 OCX2


pag. 26

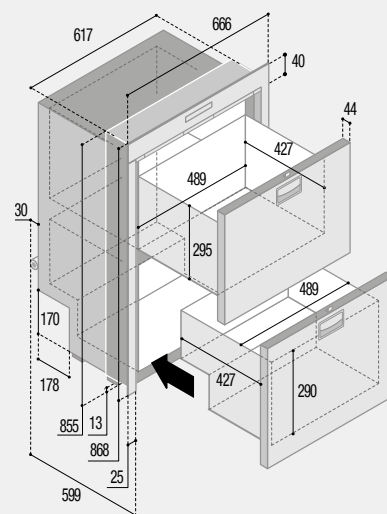

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 666 h: 868	25/40 666 868	25/40 666 868
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 601 b: 620 c: 857	557 620 857	557 620 857

DW100 OCX2


pag. 26

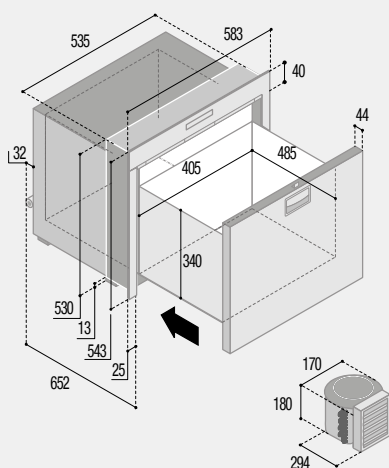

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 583 h: 543	25/40 583 543	25/40 583 543
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 654 b: 538 c: 532	610 538 532	610 538 532

DW70 OCX2

pag. 27

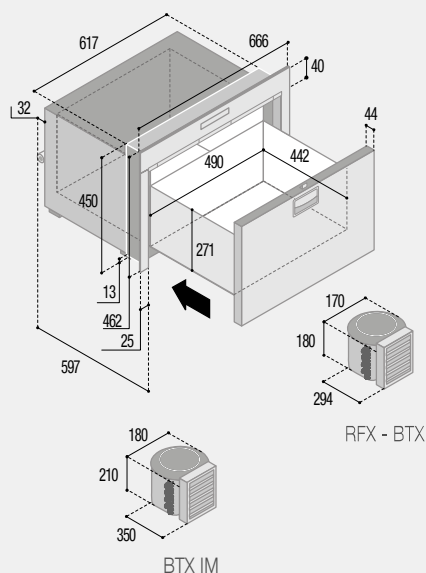


DW70 OCX2 BTX IM

Total depth
Profondità totale588 mm, (Door Outside)
626 mm, (Door Inside)

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 666 h: 462	25/40 666 462	25/40 666 462
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 599 b: 620 c: 452	555 620 452	555 620 452

DW35 OCX2


pag. 27

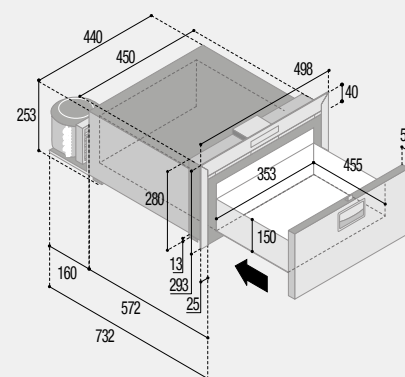

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 498 h: 293	25/40 498 293	25/40 498 293
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 734 b: 453 c: 282	684 453 282	684 453 282


OCX2 SERIES

DRINKS SERIES

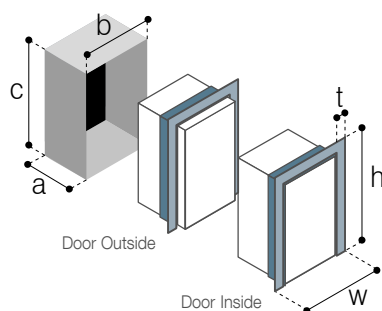

DP2600iX OCX2

pag. 32

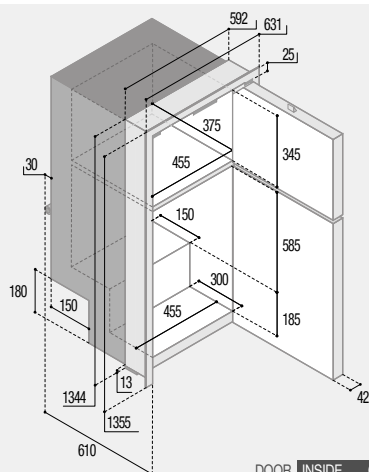


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	631	631
h:	1355	1355
a:	612	567
b:	595	595
c:	1346	1346

C115iX - C115iAX OCX2

pag. 32

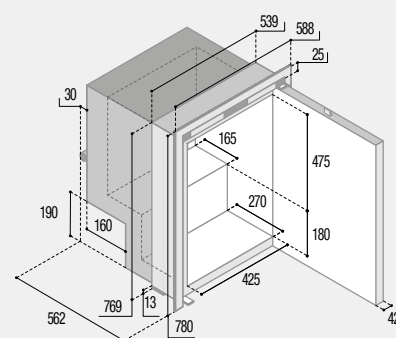


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	588	588
h:	780	780
a:	564	519
b:	542	542
c:	771	771

C90iX OCX2

pag. 32

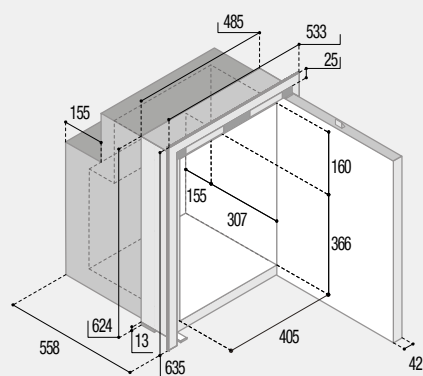


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	635	635
a:	560	515
b:	488	488
c:	626	626

DW90 OCX2 RFX

pag. 33

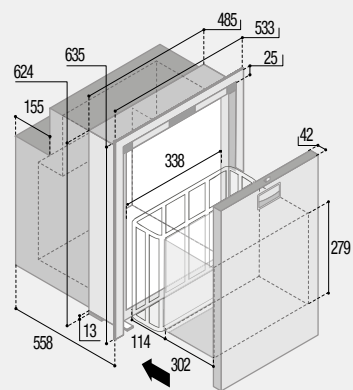


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	635	635
a:	560	515
b:	488	488
c:	626	626

C85iX - C85iAX OCX2

pag. 33

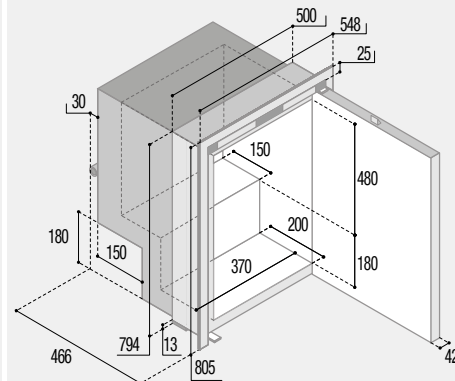


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	548	548
h:	805	805
a:	468	423
b:	503	503
c:	796	796

C62iX OCX2

pag. 33

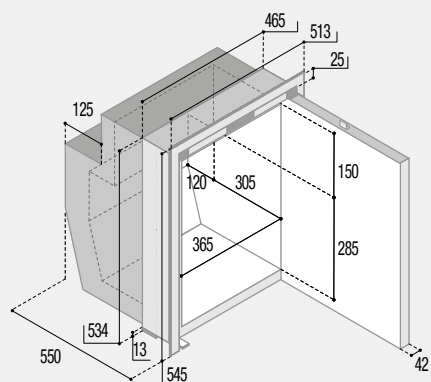


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	513	513
h:	545	545
a:	552	507
b:	468	468
c:	536	536

DW62 OCX2 RFX

pag. 34

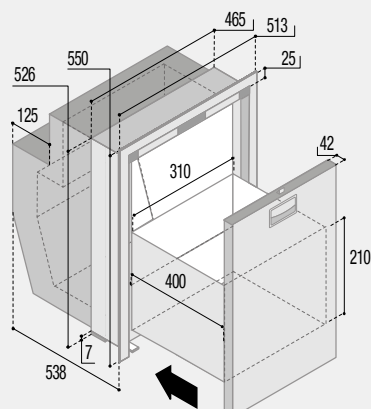


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	513	513
h:	545	545
a:	552	507
b:	468	468
c:	536	536

C60iX - C60iAX OCX2

pag. 34

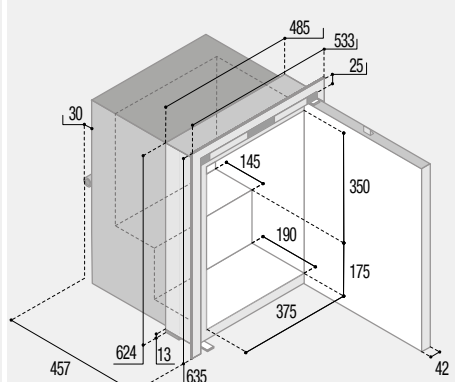


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	635	635
a:	459	414
b:	488	488
c:	626	626

C51iX OCX2

pag. 34

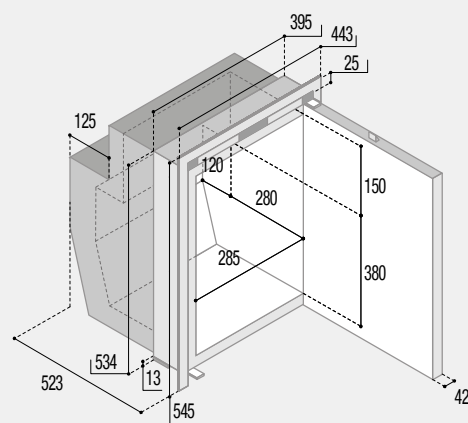


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	443	443
h:	545	545
a:	525	480
b:	398	398
c:	536	536

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DW51 OCX2 RFX

pag. 35

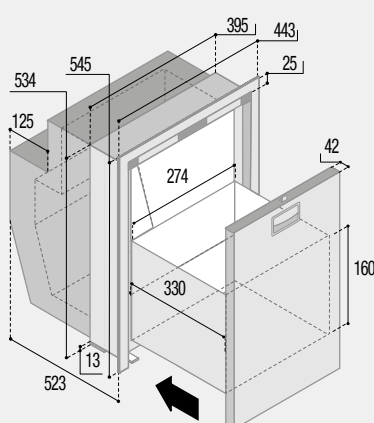


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	443	443
h:	545	545
a:	525	480
b:	398	398
c:	536	536

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

C130LX - C130LAX OCX2

pag. 35

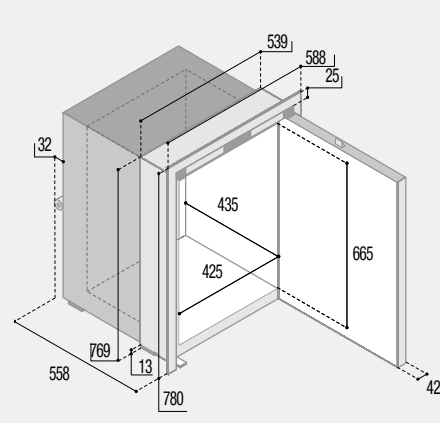


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	588	588
h:	780	780
a:	565	523
b:	542	542
c:	771	771

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

C75LX - C75LAX OCX2

pag. 36

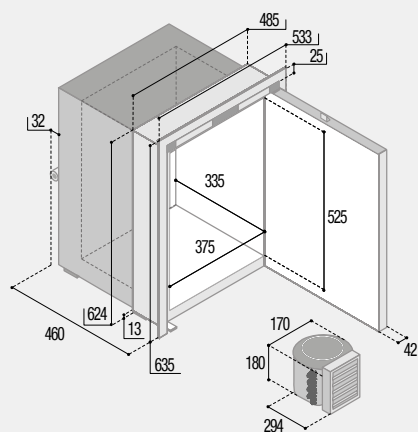


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	635	635
a:	462	413
b:	488	488
c:	626	626

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DW75 OCX2 RFX

pag. 36

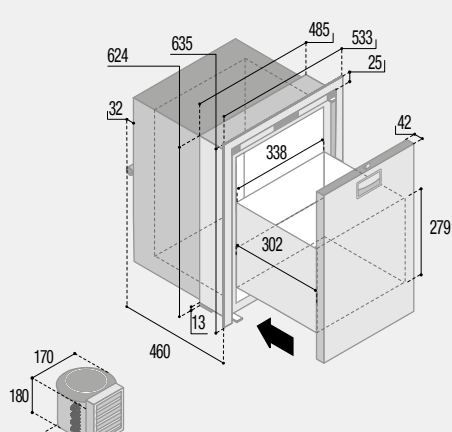


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	635	635
a:	462	417
b:	488	488
c:	626	626

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

C42LX OCX2

pag. 37

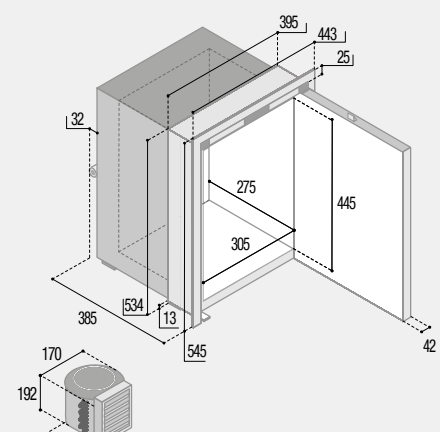


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	443	443
h:	545	545
a:	387	342
b:	398	398
c:	536	536

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DW42 OCX2 RFX

pag. 37

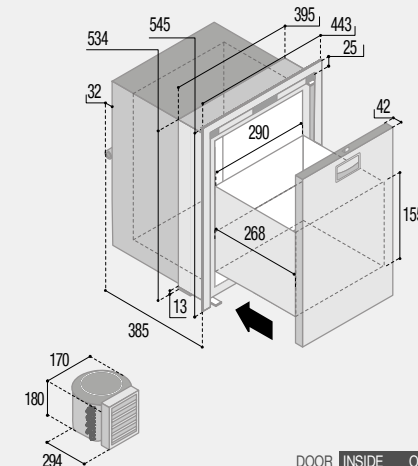


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	443	443
h:	545	545
a:	387	342
b:	398	398
c:	536	536

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DW51 OCX2 DRINKS

pag. 41

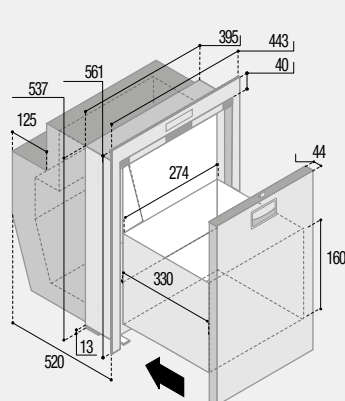


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	443	443
h:	561	561
a:	522	477
b:	398	398
c:	539	539

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DW62 OCX2 DRINKS

pag. 41

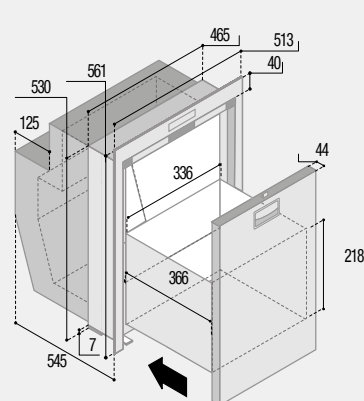


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	513	513
h:	561	561
a:	547	504
b:	468	468
c:	532	532

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DRINKS SERIES

CFR OCX2


ICEMAKER SERIES

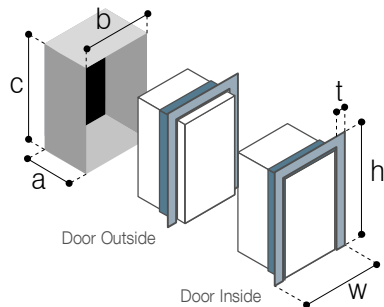

(*) Door outside version dimension
Dimensioni versione door outside

DW90 OCX2 DRINKS


pag. 41

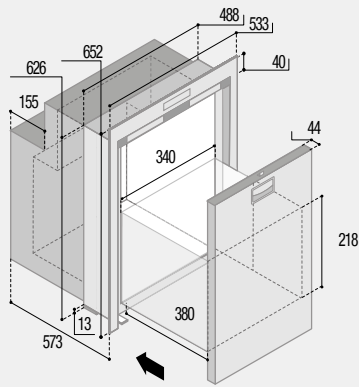

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 533 h: 652	25 533 652	25 533 652
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 575 b: 491 c: 628	530 491 628	530 491 628

CFR CL OCX2


pag. 43

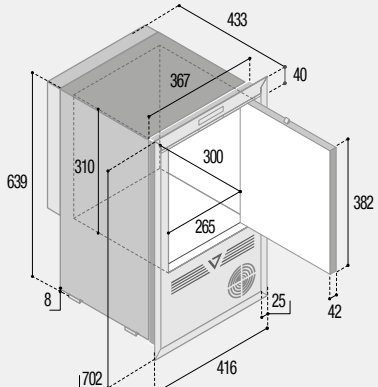

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE (*) PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 416 h: 702	25/40 416 702	25/40 416 702
BUILT-IN (*) VANO INCASSO	a: 435 b: 370 c: 641	400 370 641	400 370 641

CFR XR OCX2


pag. 43

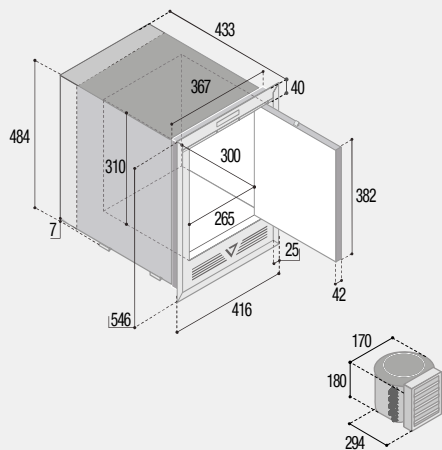

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE (*) PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 416 h: 546	25/40 416 546	25/40 416 546
BUILT-IN (*) VANO INCASSO	a: 435 b: 370 c: 486	400 370 486	400 370 486

IM XT OCX2 HYDRO/REFILL
IM XR OCX2 HYDRO/REFILL


pag. 48

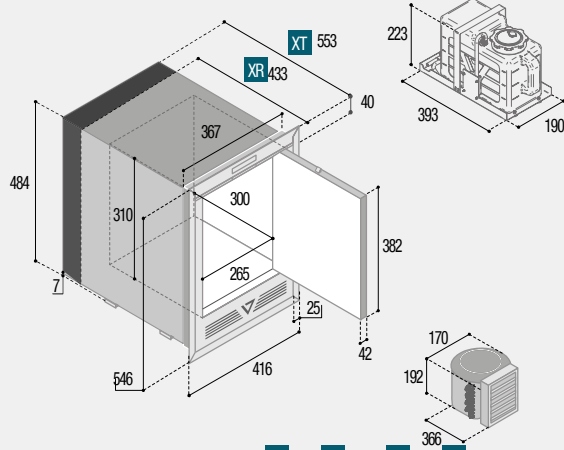

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE (*) PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 416 h: 546	25/40 416 546	25/40 416 546
BUILT-IN (*) VANO INCASSO	a: 435 b: 370 c: 486	555 370 486	400 370 488

IM CL OCX2 HYDRO/REFILL


pag. 49

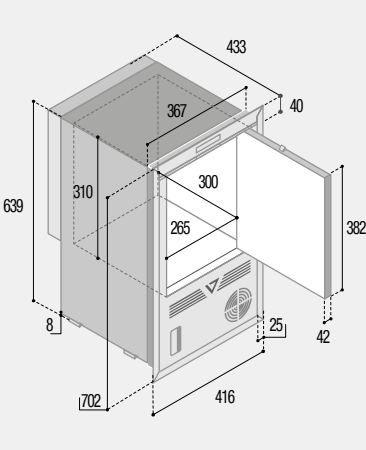

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE (*) PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 416 h: 702	25/40 416 702	25/40 416 702
BUILT-IN (*) VANO INCASSO	a: 435 b: 370 c: 641	400 370 641	400 370 641

IM XT HYDRO (12Vdc)


pag. 50

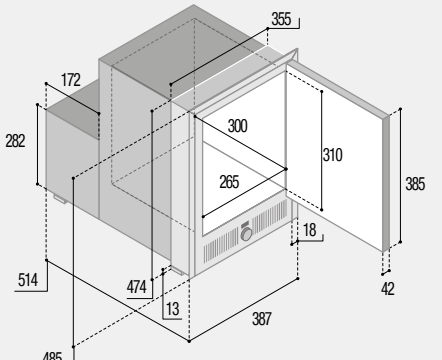

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE (*) PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 415 h: 523	18 387 485	18 387 485
BUILT-IN (*) VANO INCASSO	a: 556 b: 373 c: 478	516 358 476	516 358 476

IM CL HYDRO (12Vdc)


pag. 51

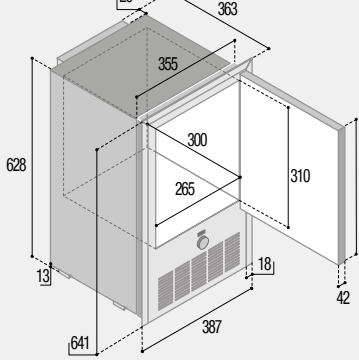

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE (*) PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 415 h: 674	18 387 641	18 387 641
BUILT-IN (*) VANO INCASSO	a: 413 b: 373 c: 630	370 358 630	370 358 630


IM CL REFILL (12Vdc)

pag. 51

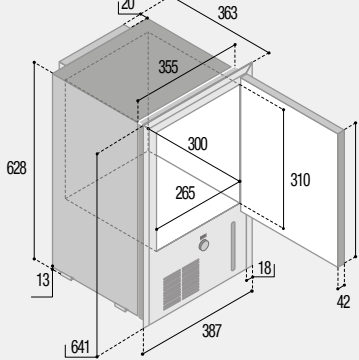


	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE (*) PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 415 h: 674	18 387 641	18 387 641
BUILT-IN (*) VANO INCASSO	a: 413 b: 373 c: 630	370 358 630	370 358 630

CHROMELOCK SERIES

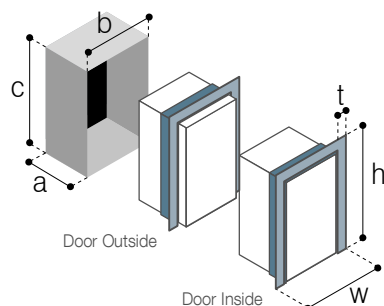


DP2600i CHR

pag. 58

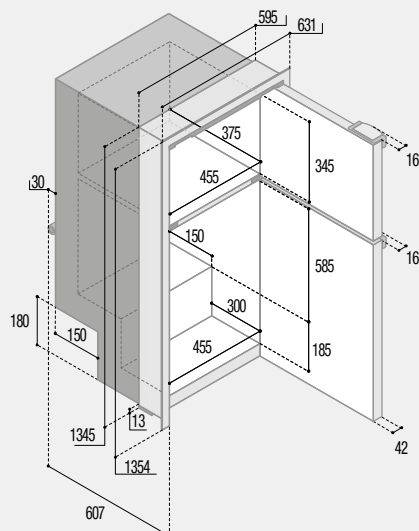

DP150i CHR

pag. 58

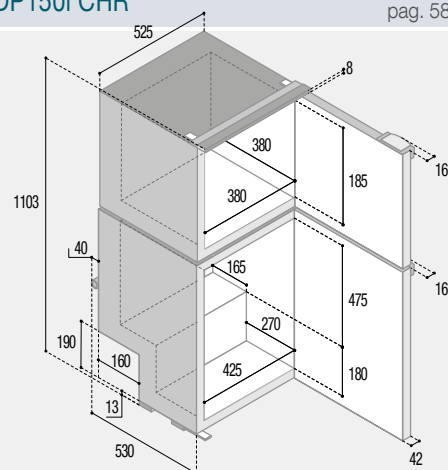


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	588	588
h:	1106	1106
a:	565	523
b:	540	540
c:	1095	1095

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

C115i - C115iA CHR

pag. 59

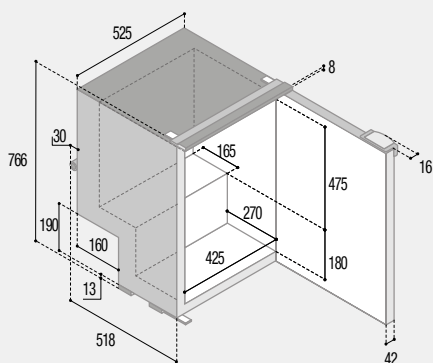


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	588	588
h:	779	779
a:	562	520
b:	542	542
c:	771	771

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

C90i CHR

pag. 59

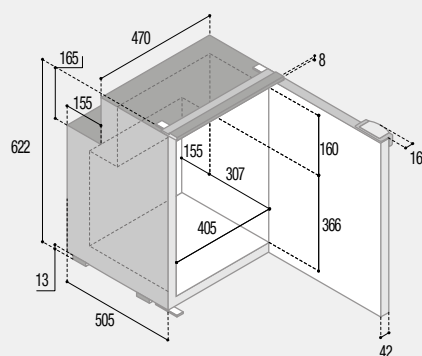


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	634	634
a:	549	507
b:	488	488
c:	626	626

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

C90DW CHR

pag. 59

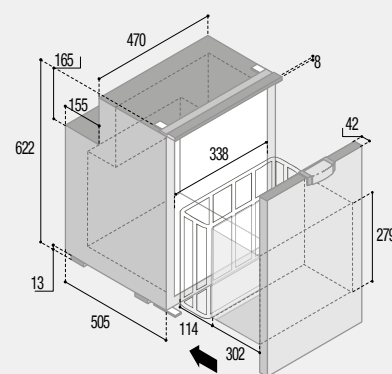


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	634	634
a:	549	507
b:	488	488
c:	626	626

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

C85i - C85iA CHR

pag. 60

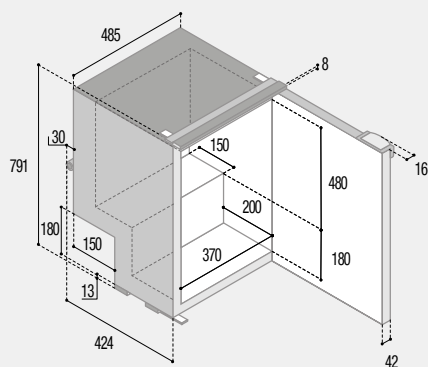


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	548	548
h:	804	804
a:	468	426
b:	503	503
c:	796	796

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

C62i CHR

pag. 60

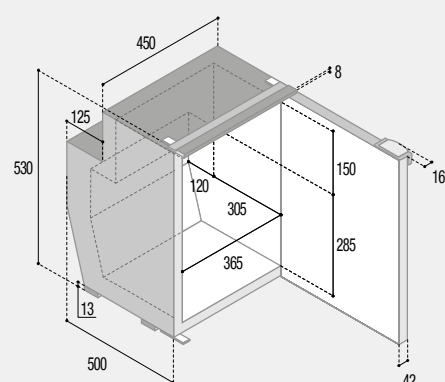


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	513	513
h:	542	542
a:	545	502
b:	468	468
c:	536	536

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

C60i - C60iA CHR

pag. 60

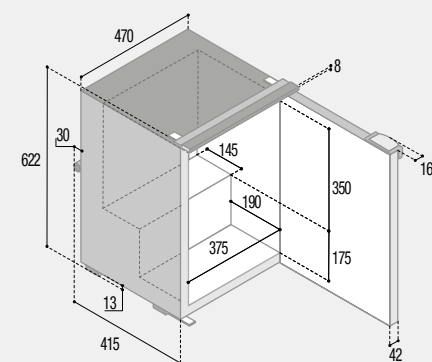


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	634	634
a:	459	417
b:	488	488
c:	626	626

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO


CHROMELOCK SERIES

TOP LOADING SERIES

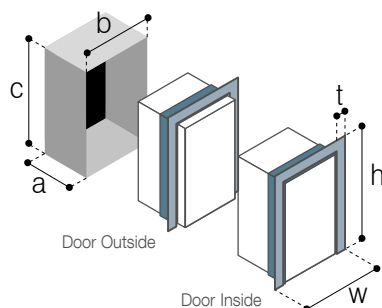

C51i CHR


pag. 61

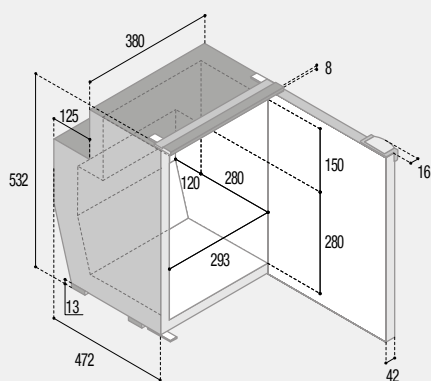

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 443	443	
	h: 544	544	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 516	474	
	b: 398	398	
	c: 536	536	

C51DW CHR


pag. 61

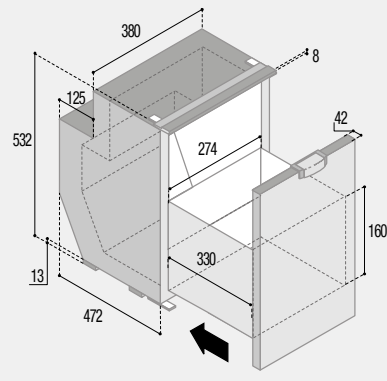

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 443	443	
	h: 544	544	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 516	474	
	b: 398	398	
	c: 536	536	

C50i CHR


pag. 61

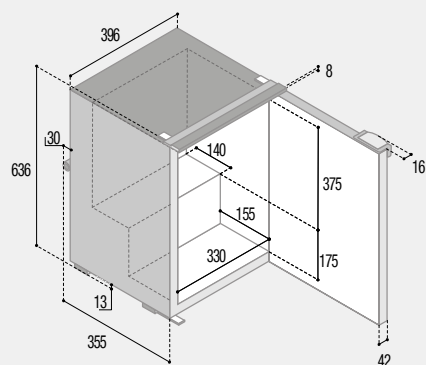

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 459	459	
	h: 649	649	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 399	357	
	b: 414	414	
	c: 640	640	

C39i CHR


pag. 61

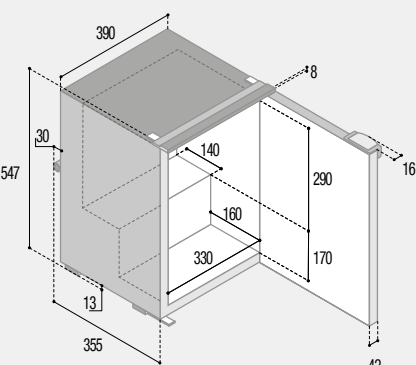

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 453	453	
	h: 559	559	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 399	357	
	b: 408	408	
	c: 550	550	

C130L - C130LA CHR


pag. 62

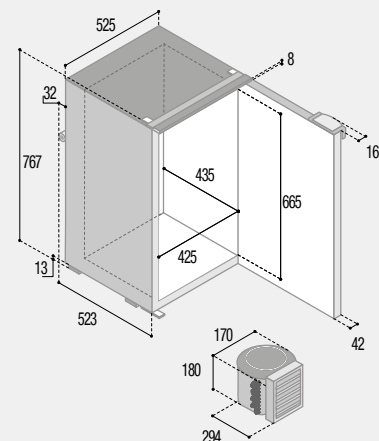

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 588	588	
	h: 779	779	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 567	524	
	b: 542	542	
	c: 771	771	

C95L - C95LA CHR


pag. 62

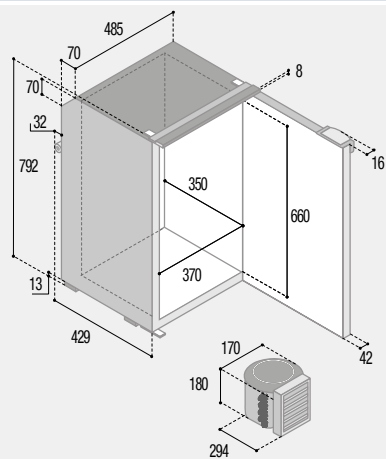

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 548	548	
	h: 804	804	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 473	430	
	b: 503	503	
	c: 795	795	

C75L - C75LA CHR


pag. 62

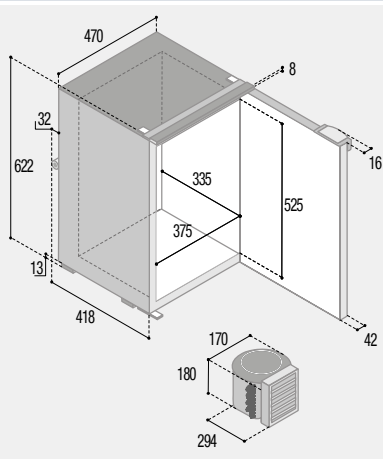

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 533	533	
	h: 634	634	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 462	420	
	b: 488	488	
	c: 626	626	

C75DW CHR


pag. 63

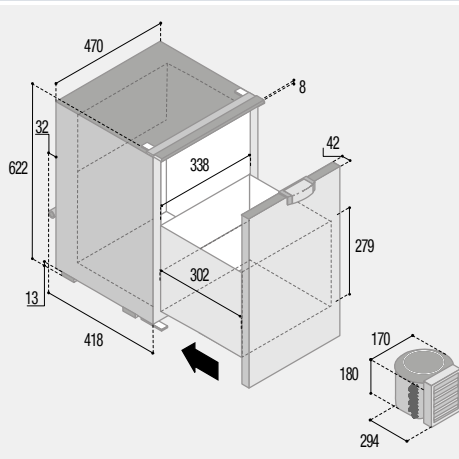

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 533	533	
	h: 634	634	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 462	420	
	b: 488	488	
	c: 626	626	

C42L CHR

pag. 63

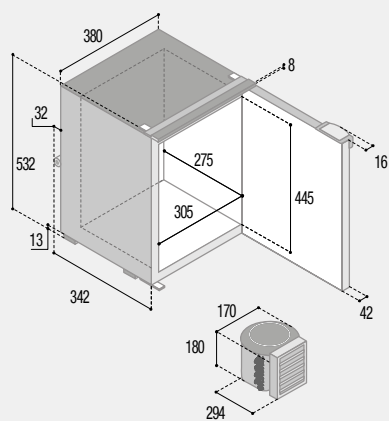

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


t:	25	25
w:	443	443
h:	544	544

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	386	344
b:	398	398
c:	536	536

C42DW CHR

pag. 63

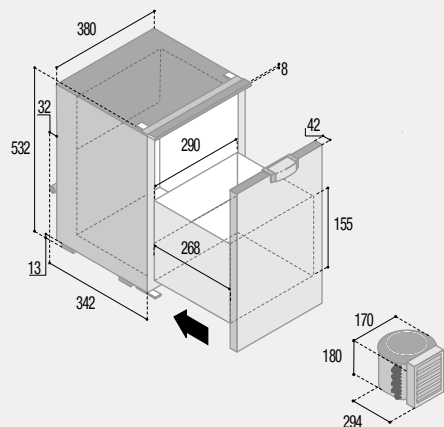

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


t:	25	25
w:	443	443
h:	544	544

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	386	344
b:	398	398
c:	536	536

C25L CHR

pag. 63

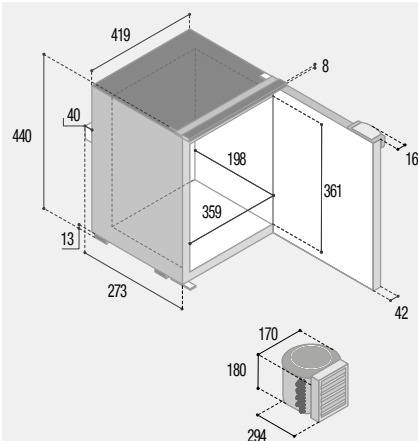

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


t:	25	25
w:	484	484
h:	454	454

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	322	280
b:	439	439
c:	433	433


TL43

pag. 69

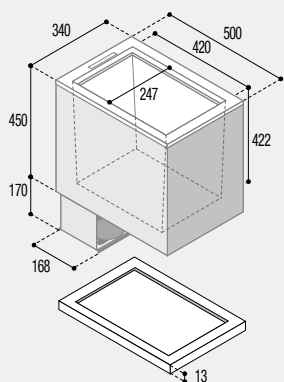


TL35RF

pag. 70

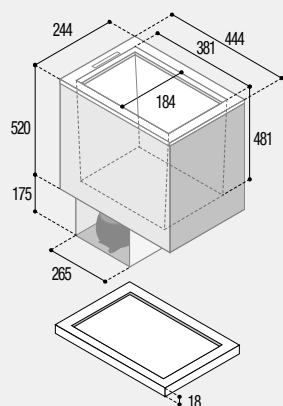


TL20RF

pag. 70

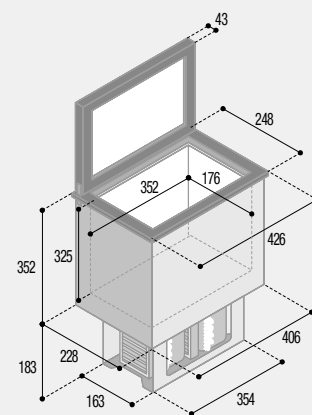


TL37L

pag. 70

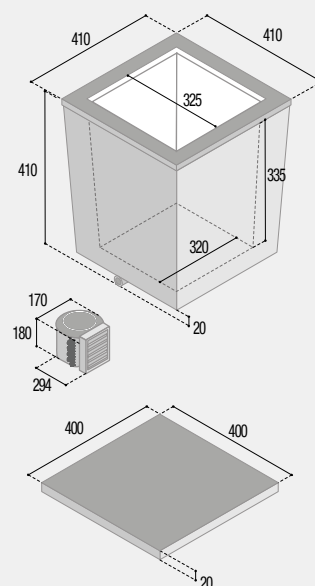


TL40L

pag. 71

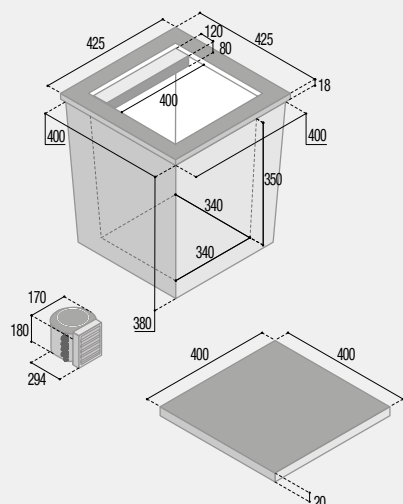


TL160 RF/BT

pag. 71

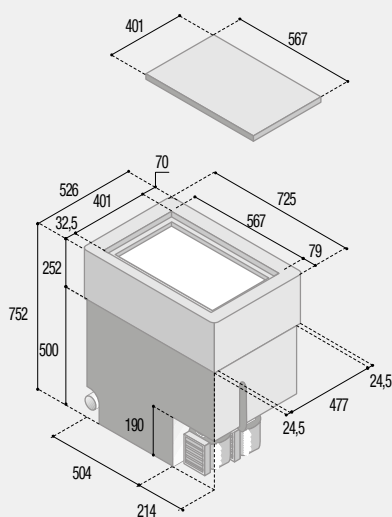


TL180 RF

pag. 71

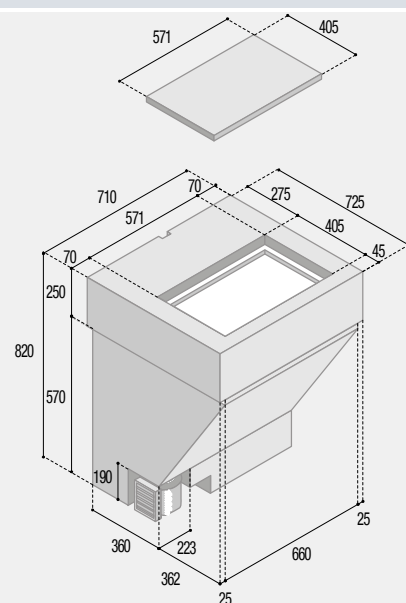


FREEZERS SERIES
HOME COMFORT SERIES
WINECELLAR SERIES

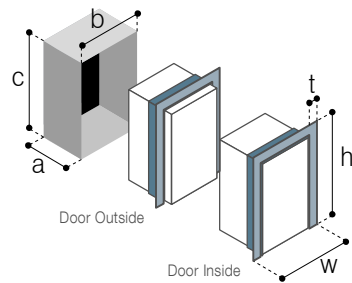

C110BT CHR

pag. 74

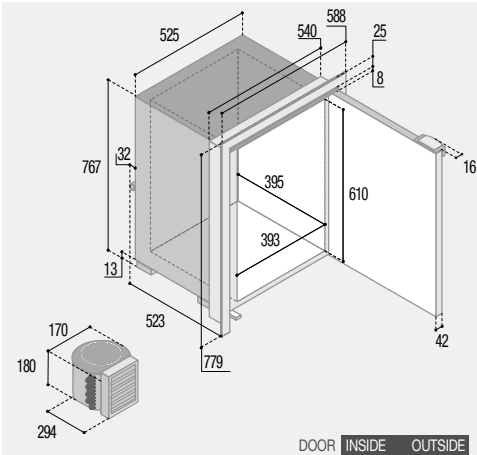

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	588	588
h:	779	779

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	567	524
b:	543	543
c:	770	770

C55BT CHR

pag. 74

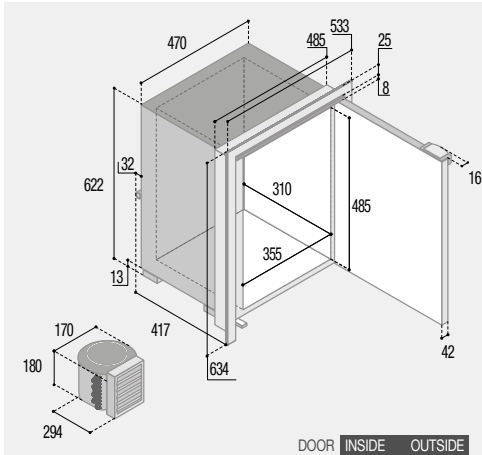

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	634	634

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	461	419
b:	488	488
c:	625	625

C35BT CHR

pag. 75

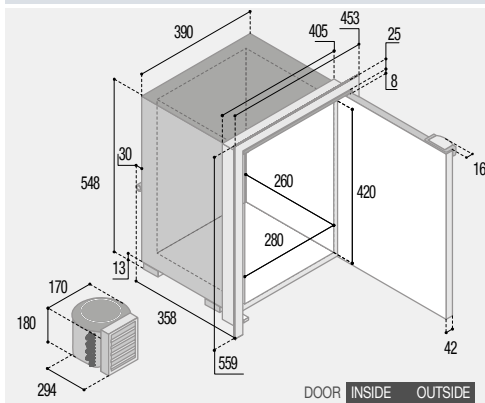

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	453	453
h:	559	559

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	402	360
b:	408	408
c:	550	550

C30BT CHR

pag. 75

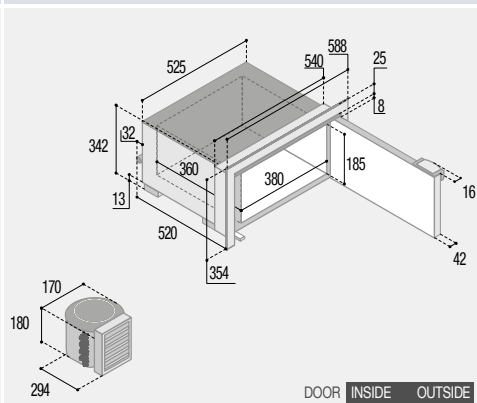

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	588	588
h:	354	354

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	564	522
b:	543	543
c:	345	345


C270DP

pag. 78

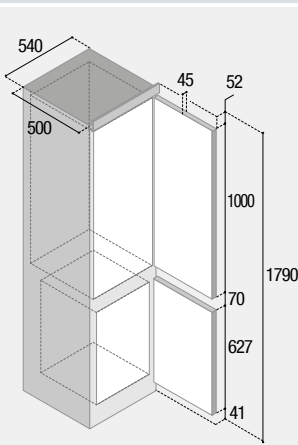


C220DP

pag. 79

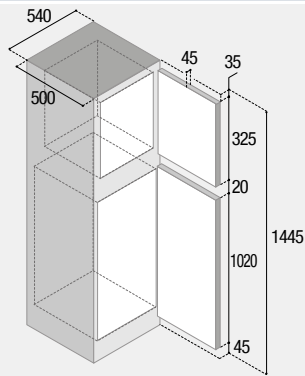


C190MP

pag. 79




C150MP


pag. 79



DCW95




DCW62



DCW46


pag. 83



PORTABLE SERIES


C65L - C65D

pag. 88

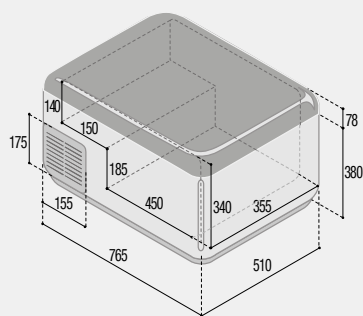

C29M - C29D


pag. 89



VFREE PORTABLE SERIES


VF65P

pag. 94

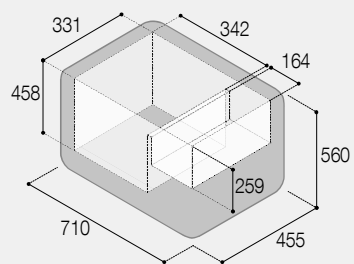


VF55P

pag. 94

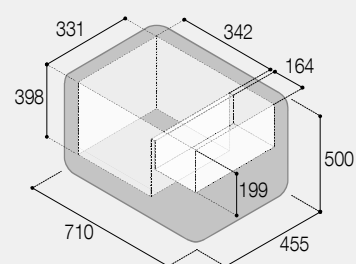


VF45P

pag. 95

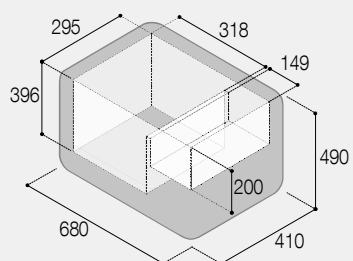


VF35P

pag. 95

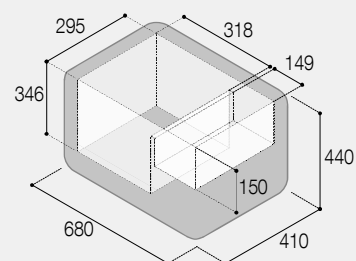

VF16P


pag. 95

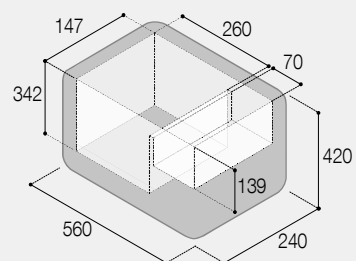

VFREE PLUS PORTABLE SERIES


VFC15

pag. 100




VFT30

pag. 100




VFP40

pag. 101




VFP50

pag. 101




VFP60

pag. 101




VFT40

pag. 102




VFT50

pag. 102




VFT60

pag. 102




VFD75

pag. 103




VFD95

pag. 103




VFD115

pag. 103




SPECIAL INSTALLATIONS SERIES

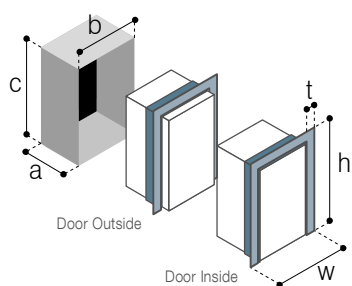


D20A

pag. 109

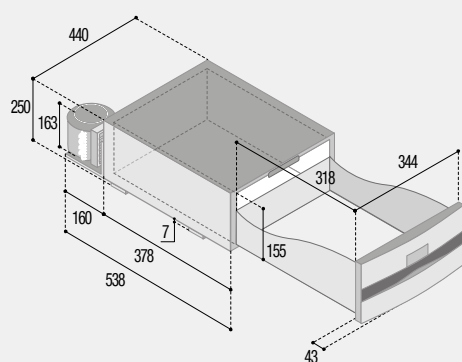


D30A

pag. 109

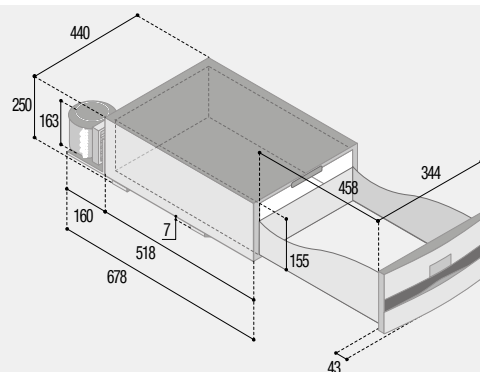


BRK35P

pag. 110

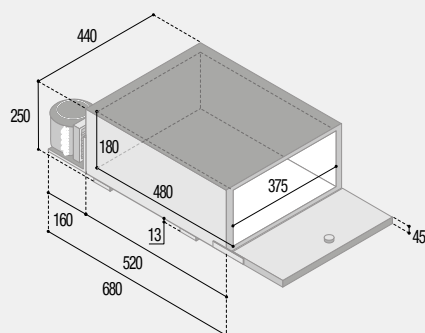


BRK35PX

pag. 111

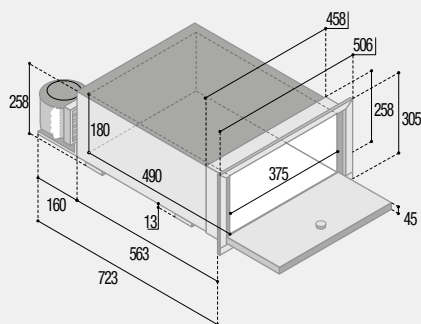

C47 CHR

pag. 111

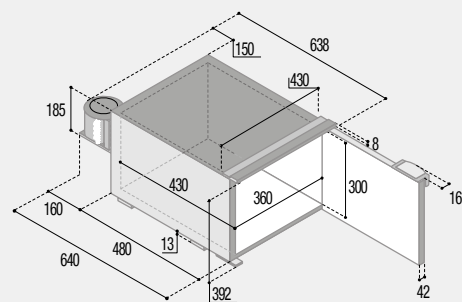

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	493	493
h:	404	404
a:	683	640
b:	448	448
c:	395	395

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

Poseidonweg 39
8239 DK Lelystad

T 0320 - 28 61 71
E lelystad@auerhaan.nl
W auerhaan-lelystad.nl

Reken op ons.

