

KOELKASTEN EN VRIEZERS

Vitrifrido Draagbare Koelboxen



Reken op ons.

Auerhaan Lelystad is een bedrijf met een zeer lange historie; opgericht in 1885, is het bedrijf een bekende en betrouwbare toeleverancier van producten voor de carrosseriebouw, busbouw, machinebouw, scheepsbouw en jachtbouw. Vele vertegenwoordigingen van gerenommeerde fabrikanten in Europa en daarbuiten maken het productassortiment van Auerhaan tot een zeer breed programma. Het mag u dan ook duidelijk zijn dat de informatie die wij u geven via deze website nooit compleet kan zijn.



T 0320 - 28 61 71 | www.auerhaan-lelystad.nl

Reken op ons.

PORTABLES



PORTABLES

FRIDGES AND FREEZERS



PORTATILI

FRIGORIFERI E FREEZER

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
---	---------------------------------

C65L - C65D	65 lt.
C29M - C29D	29 lt.

VFREE SERIES

VF65P	65 lt.
VF55P	55 lt.
VF45P	45 lt.
VF35P	35 lt.
VF16P	16 lt.

VFREE PLUS SERIES

VFC15	15 lt.
VFT30	30 lt.
VFP40	40 lt.
VFP50	50 lt.
VFP60	60 lt.
VFT40	40 lt.
VFT50	50 lt.
VFT60	60 lt.
VFD75	75 lt.
VFD95	95 lt.
VFD115	115 lt.



Superior portability

PORTABILITÀ DI LIVELLO SUPERIORE

The portable refrigerators and freezers by Vitrifrig offer excellent portability features, both in terms of reduced consumption and operational silence, and in terms of range and speed of reaching the desired temperature. Efficiency, versatility and compactness: with capacities ranging from 15 to 115 litres, they are a valid alternative to a traditional fridge/freezer.

I frigoriferi e freezer portatili Vitrifrig offrono eccellenti caratteristiche di portabilità, sia in consumi ridotti e di silenziosità operativa che in termini di range e velocità di raggiungimento della temperatura desiderata. Efficienza, versatilità e compattezza: con capacità che vanno da 15 fino a 115 litri, rappresentano una valida alternativa ad un frigo/freezer di tipo tradizionale.



Bring them everywhere!

PORTATELI OVUNQUE!

Portable refrigerators provide foldable handles for easy carrying. Handles are installed, using sturdy metal pins, to avoid sudden breakage.

Comfort and safety are, once more, an indispensable combination.

I frigoriferi portatili sono dotati di serie di maniglie per un agevole trasporto.

Per i modelli con maniglie pieghevoli, il fissaggio e la rotazione di queste ultime avviene mediante robusti perni in acciaio che mettono al riparo da rotture improvvise. Comfort e sicurezza sono, ancora una volta, un binomio indissolubile.



Temperature under control

TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO

Depending on the type of portable refrigerator, there are thermostat choices for the maintenance of desired internal temperatures.

A seconda della tipologia di frigorifero portatile è possibile scegliere la soluzione che più si addice alle esigenze personali, per mantenere la temperatura interna del frigorifero costantemente monitorata.

(a) Termostato meccanico / Mechanical thermostat

(b) Termostato a Led / LED thermostat

(c) Termostato digitale / Digital thermostat





Organize your free time

ORGANIZZATE IL VOSTRO TEMPO LIBERO

Portable refrigerators are equipped with a removable coated wire basket, useful for easily loading and removing food and drinks.

The standard locking bracket allows to keep the refrigerator in place while underway (except for C65).

A 12Vdc cord is supplied for connecting the refrigerator to the car battery.

I frigoriferi portatili sono dotati di serie di un pratico cestello interno removibile a fili d'acciaio, estremamente utile per introdurre o estrarre facilmente tutto il contenuto del frigorifero.

La staffa di fissaggio in dotazione standard dà la possibilità di ancorare saldamente e velocemente il frigorifero in uno spazio predeterminato (eccetto C65).

In dotazione anche il cavo per l'alimentazione a batteria, con la presa universale per l'accendisigari.

Removable basket - Cestello removibile



Locking bracket - Staffa di fissaggio



12Vdc plug - Presa per alimentazione a 12 Vdc



Internal led light - Luce interna a Led



°C + 10 - 20



OPTIONAL
D-POWER
12/24Vdc
100-240Vac

C65L - C65D

Total volume Capacità totale	65 lt.
Net weight Peso netto	24 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



C65L - LED thermostat - Termostato a Led
C65D - Digital thermostat - Termostato digitale






°C + 10 - 15

C29M - C29D

Total volume Capacità totale	29 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 48 W



OPTIONAL
D-POWER



C29M - Mech. thermostat - Termostato mecc.
C29D - Digital thermostat - Termostato digitale



C29M



C29D

C29D is available only as 12/24Vdc
C29D è disponibile solo in versione 100-240Vac 50/60Hz







ALL THE CAPACITY YOU NEED TUTTA LA CAPIENZA CHE TI SERVE

The VFREE series ensures ideal cooling performance even at extremely high ambient temperatures, thanks to the use of state-of-the-art compressors, with extremely low energy consumption. From the smallest of the range, the VF16P featuring 16 litres of lightness, usable in a wide variety of recreational situations, up to the generous VF65P, offering 65 litres, perfectly capable of replacing a traditional type refrigerator, the Vfree series offers refrigeration and freezing from +10 up to -22°C with operation at 12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz combined with extremely reduced consumption, thereby making it an excellent travel companion even in the presence of a photovoltaic system.

La serie VFREE assicura prestazioni di raffreddamento ideali anche a temperature ambiente estremamente elevate, grazie all'utilizzo di compressori di ultima generazione, a fronte di un consumo energetico estremamente basso. Dal più piccolo della serie, il VF16P, 16 litri di leggerezza, utilizzabile nelle più svariate situazioni tipiche del tempo libero, sino al generoso VF65P, un 65 litri, capace di sostituire in maniera perfetta anche un frigorifero di tipo tradizionale, la serie Vfree offre refrigerazione e congelazione da +10 sino a -22 °C con funzionamento a 12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz a fronte di consumi davvero ridotti, si da farne un compagno di viaggio eccellente anche in presenza di impianto fotovoltaico.





Practicality is not an optional!

LA PRATICITÀ NON È UN OPTIONAL

The VFREE series has been designed to offer maximum practicality in daily use:

- two sturdy handles facilitate lifting and transportation (the VF16P is equipped with a handy strap for carrying on the shoulder);
- the lid can be opened on both sides and, if necessary, is completely removable (with the exception of the VF16P);
- the basket is removable and its internal volume can be compartmentalised to optimise the storage of food and drinks (with the exception of the VF16P);
- a wide range of usable power supplies: from 12/24Vdc to 100-240Vac 50/60Hz;
- the interior lighting with high brightness blue LEDs allows use of the fridge in situations of complete darkness.

La serie VFREE è stata pensata per offrire il massimo della praticità nell'utilizzo quotidiano:

- due robusti maniglioni agevolano il sollevamento e il trasporto (il VF16P ha in dotazione una tracolla per il trasporto a spalla);
- il coperchio è apribile da entrambi i lati e, all'occorrenza, completamente amovibile (ad eccezione del VF16P);
- il cestello è estraibile e il suo volume interno divisibile per ottimizzare lo stivaggio di cibo e bevande (ad eccezione del VF16P);
- un ampio range di alimentazioni utilizzabili: da 12/24Vdc a 100-240Vac 50/60Hz;
- l'illuminazione interna a led azzurrati ad alta luminosità consente l'utilizzo del frigo in situazioni di totale assenza di luce.



Precise and total control

CONTROLLO PRECISO E TOTALE

The digital control panel allows quick access to the functions of the VFREE series: all information regarding the temperature set points are shown on the high brightness LED display.

A convenient USB socket is available for a direct power supply and for the charging of devices such as smartphones, tablets, etc.

In addition, the "Emergency override" function automatically blocks the thermostat in the event of a malfunction, allowing the fridge to operate in complete autonomy.

Il pannello di controllo digitale consente il rapido accesso alle funzioni della serie VFREE: tutte le informazioni relativamente ai set point della temperatura vengono visualizzate sul display led ad alta luminosità.

Disponibile una comoda presa USB per l'alimentazione e la ricarica diretta di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc.

Inoltre, la funzione "Emergency override" blocca automaticamente il termostato in caso di malfunzionamento, lasciando che il frigo funzioni in completa autonomia.





Full set of accessories

RICCA DOTAZIONE DI ACCESSORI

The VFREE series has an interior divided into two compartments with varying capacity, thus offering a practical and smart way to contain products that need to be stored fresh.

VF35P - VF45P - VF55P - VF65P

Internal view - vista dell'interno



Power supply cable - Cavi per il collegamento alla rete elettrica



La serie VFREE ha l'interno suddiviso in due scomparti a capienza differente, suggerendo così una modalità pratica e intelligente circa l'alloggiamento dei prodotti da conservare al fresco.

VF16P

Internal view - vista dell'interno



shoulder bag - tracolla
external power supply - alimentatore esterno 100-240Vac 50/60Hz





thermometer °C + 10 / - 22

VF65P



Total volume Capacità totale	65 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 55 W



thermometer °C + 10 / - 22

VF55P



Total volume Capacità totale	55 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 55 W






°C + 10 / - 22

VF45P



Total volume Capacità totale	45 lt.
Net weight Peso netto	20,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 55 W



°C + 10 / - 22

VF35P



Total volume Capacità totale	35 lt.
Net weight Peso netto	19,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 55 W




°C + 10 / - 18

VF16P



Total volume Capacità totale	16 lt.
Net weight Peso netto	8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz (*) 45 W

(*) with external power supply
con alimentatore esterno



PORTABLES

FRIDGES AND FREEZERS

NEW 

FRIGORIFERI E FREEZERS

PORTATILI



SMART APP CONTROL



App Store



Google play



Detachable lid with integrated cutting board
Coperchio amovibile con tagliere interno

High brightness white LED light
Luce LED bianca ad alta luminosità



BATTERY - OPTIONAL

15600 mAh detachable lithium ion battery; can keep 4-6 hours of battery life for outdoor use

Batteria agli ioni di litio rimovibile da 15600 mAh: può garantire un'autonomia di 4-6 ore in uso esterno

12/24Vdc 100-240Vac
for indoor/outdoor

12/24Vdc 100-240Vac
per utilizzo in ambiente interno o esterno

Anti-shake, anti-vibration and incline operation up to 45°angle in short time

Funzionamento antivibrante con inclinazioni fino a 45° in breve tempo



Dual compartment with individual temperature control

Doppio compartimento con temperature indipendenti

Internal removable basket (VFD series only)

Cestello interno removibile (Solo serie VFD)

Sturdy telescoping handle

Robusto manico telescopico

+20 -20



ANYWHERE, ANYTIME. FREE



OVUNQUE, SEMPRE. LIBERI

The VFREE PLUS series takes the portable fridge-freezer experience beyond all limits. From the small VFC15, 15 liters to be positioned under the armrest, up to the VFD115: 115 liters divided into two independent compartments with different temperatures, to be comfortably transported by means of sturdy wheels and telescopic handle.

A very cool series, usable by a free app, but above all with incomparable autonomy. Thanks to the high-performance lithium-ion battery (optional), interchangeable and therefore replaceable at any time, and thanks also to the possibility of direct connection with the photovoltaic panel, there is the possibility of an external use without any limit.

La serie VFREE PLUS porta l'esperienza del frigo-freezer portatile oltre ogni limite. Dal piccolo VFC15, 15 litri da posizionarsi sotto il bracciolo, fino al VFD115: 115 litri ripartiti in due scompartimenti indipendenti con temperature differenziate, da trasportarsi comodamente mediante robuste ruote e manico telescopico.

Una serie al passo con i tempi, gestibile mediante app scaricabile gratuitamente, ma soprattutto dotata di un'autonomia senza precedenti. Grazie alla performante batteria agli ioni di litio (optional), intercambiabile e quindi sostituibile in qualunque momento e grazie anche alla possibilità di connessione diretta col pannello fotovoltaico, si ha la possibilità di un utilizzo in esterni senza alcun limite di tempo.



Designed to offer the top!

PENSATA PER OFFRIRE IL MASSIMO!

The VFREE series has been designed to offer maximum practicality in daily use: a range that covers any need, both in terms of capacity and use. Each model is shockproof and designed for an an heavy duty use.

SPECIFIC PARTS: wire storage basket, interior drain plug, LED light, plastic cutting board, cupholder door design, LED display touch control panel. Allow the compressor speed to be slowed down to increase operational efficiencies (ECO) or increase the compressor speed to provide "quick" cool down times (MAX). Safe to run less than a 45 degrees angle. Noise level reduced to a minimum.

La serie VFREE PLUS è stata pensata per offrire il massimo della praticità nell'utilizzo quotidiano: una gamma che copre qualsiasi esigenza, sia in termini di capacità che di tipologia e ambiente di utilizzo. Tutti i modelli vantano un design antiurto e durevole adatto agli utilizzi più estremi.

PARTI SPECIFICHE: cestello porta filo, tappo di scarico interno, luce LED, tagliere in plastica, design porta portabicchieri, pannello di controllo touch con display LED. Possibilità di rallentare la velocità del compressore per aumentare l'efficienza operativa (ECO) o di aumentarne la velocità per fornire tempi di raffreddamento "rapid" (MAX). Adatti per funzionamento anche su piano inclinato fino a 45 gradi. Livello di rumorosità ridotto al minimo.



(1) Armrest fridge/freezer
Frigo/freezer da bracciolo



(2) Lightweight portable fridge/freezer
Frigo/freezer portatile leggero



(3) Trolley "dual zone" fridge/freezer
Frigo/freezer a trolley a doppio compartimento



Precise and total control

CONTROLLO PRECISO E TOTALE



The digital control panel allows quick access to the functions of the VFREE PLUS series: all information regarding temperature set points are shown on the high brightness LED digital display. A convenient USB socket is available for a direct power supply and for the charging devices such as smartphones, tablets, etc.. Automatic voltage detection and low voltage automatic power off: the smart battery protection system prevents battery run out, ensuring safe travel.

Il pannello di controllo digitale LCD consente il rapido accesso alle funzioni della serie VFREE PLUS: tutte le informazioni relativamente ai set point della temperatura vengono visualizzate sul display LED ad alta luminosità. Disponibile una comoda presa USB per l'alimentazione e la ricarica diretta di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc. . Riconoscimento automatico del voltaggio d'ingresso e spegnimento automatico in caso di batteria al minimo: il sistema intelligente di protezione previene lo scaricamento totale della batteria, offrendo viaggi in piena sicurezza.



External power supply

ALIMENTATORE ESTERNO

100-240Vac external Power Supply.
Switchover from tension mains (AC) to battery, mains (DC) is automatic.

Alimentatore esterno 100-240Vac.

La commutazione da tensione di rete alternata (CA) a tensione di batteria (CC) è automatica.



12/24Vdc Car Cigarette Lighter Socket Plug Connector

Presa per il collegamento all'accendisigari dell'auto (12/24Vdc).



Full set of accessories

RICCA DOTAZIONE DI ACCESSORI

The VFREE Plus series boasts a rich set of accessories (optional) to extend and improve its use in any situation.

FOLDABLE SOLAR PANEL BAG

BORSA PIEGHEVOLE PER PANNELLI SOLARI.

Light weight, portable and stable output voltage and current, it converts solar energy into electricity and then charges the 15600mAh detachable lithium ion battery (optional). You can connect with a parallel cable more items at the same time to increase the charging speed.

Leggera, portatile e con tensione e corrente stabilei in uscita, converte l'energia solare in elettricità e quindi carica la batteria agli ioni di litio rimovibile da 15600 mAh (opzionale). È possibile collegare con un cavo parallelo più elementi contemporaneamente per aumentare la velocità di ricarica.

15.600 mAh DETACHABLE LITHIUM ION BATTERY

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
RIMOVIBILE DA 15600 mAh

It can keep 4-6 hours of battery life for outdoor use.

In grado di garantire un'autonomia di 4-6 ore in uso esterno.



SLIDES

GUIDE SCORREVOLI

Heavy duty solid steel, high quality powder coating, zinc coating galvanized never rust. Double side lock-in and lock-out system. 4 straps to secure the fridge. Mountable to any flat surface (*).

Realizzate in acciaio solido per impieghi gravosi, con verniciatura a polvere di alta qualità e rivestimento in ferro zincato anticorrosione. Sistema di lock-in e lock-out su entrambi i lati. Allestite con 4 cinghie per fissare il frigorifero. Montabili su qualsiasi superficie piana (*).



(*) eccetto/except for: VFC15-VFD15

OPTIONAL

La serie VFREE Plus vanta una ricca dotazione di accessori (optional) per estenderne e migliorarne l'utilizzo in qualsiasi situazione.

100/200W Solar Panel

19,5 Vdc - 5,5A



COVER

COPERTURA

Protect your fridge during outdoor use. The cool cover is perfct to add extra insulation and to reduce power consumption. A great protection against excessive movement, dirt, dust, sand and moisture or water splashes.

Proteggi il tuo frigorifero durante l'utilizzo all'aperto. La copertura imbottita è perfetta per aggiungere ulteriore isolamento e ridurre di fatto il consumo energetico. Un'ottima protezione contro movimenti eccessivi, sporco, polvere, sabbia e umidità o schizzi d'acqua.




ARMREST FRIDGE/FREEZER
 FRIGO/FREEZER DA BRACCIOLI

VFC15

- Leather armrest
Bracciolo in pelle
- Two cups holder
Due portabicchieri
- LED display
Display LED
- Detachable battery
Batteria rimovibile



Total volume Capacità totale	15 lt.
Net weight Peso netto	9,3 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 45 W


VFT30

Total volume Capacità totale	30 lt.
Net weight Peso netto	12,8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W



°C +20 -20

VFP40



Total volume Capacità totale	40 lt.
Net weight Peso netto	14,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W




°C +20 -20

VFP50



Total volume Capacità totale	50 lt.
Net weight Peso netto	15,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W



°C +20 -20

VFP60



Total volume Capacità totale	60 lt.
Net weight Peso netto	17,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W






0°C +20 -20

VFT40



Total volume Capacità totale	40 lt.
Net weight Peso netto	16,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W



0°C +20 -20

VFT50



Total volume Capacità totale	50 lt.
Net weight Peso netto	17,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W




0°C +20 -20

VFT60




Total volume Capacità totale	60 lt.
Net weight Peso netto	18,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 60 W




°C +20 -20

VFD75



°C +20 -20

VFD95



°C +20 -20


VFD115




Total volume Capacità totale	115 lt.
Net weight Peso netto	30,8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz 80 W


TECHNICAL DRAWINGS

DISEGNI TECNICI

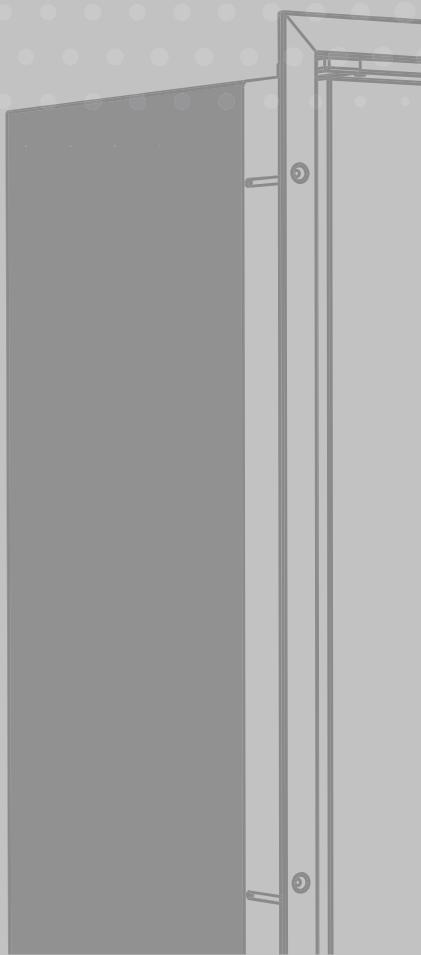

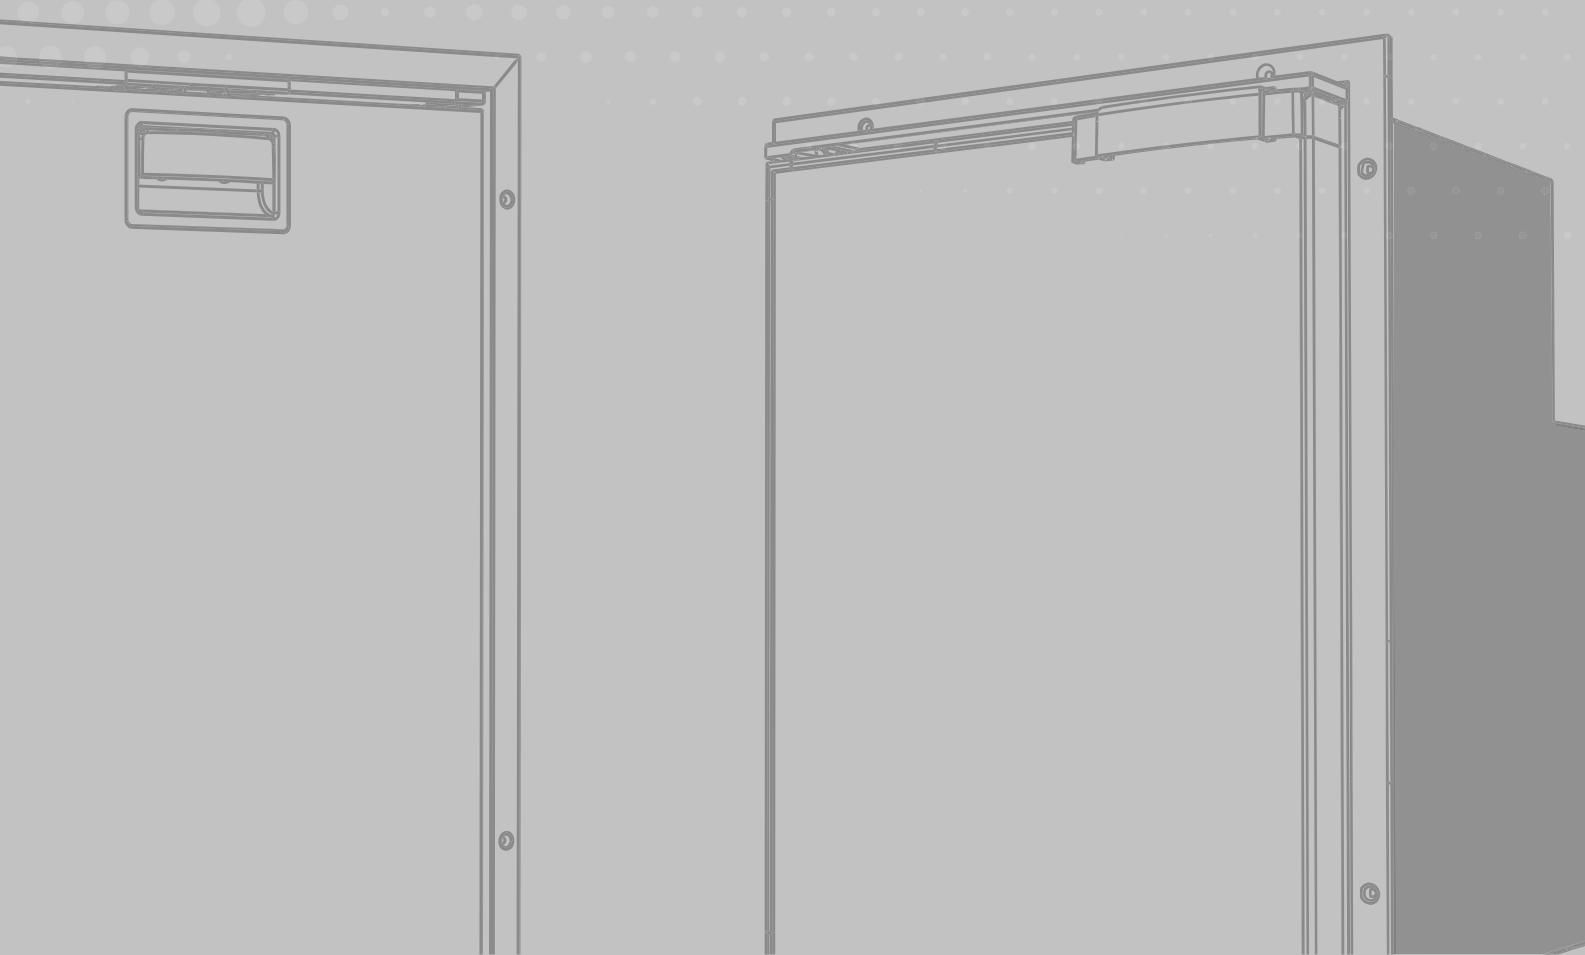

DRW SERIES DW OCX2 SERIES

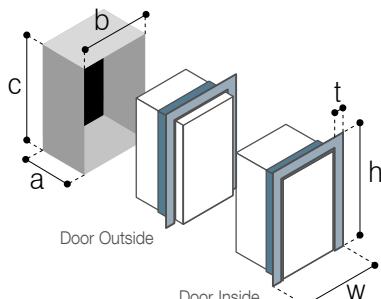

DRW360A

pag. 18

DRW180A


pag. 19

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	682	682
	h:	1723	1723
BUILT-IN	a:	592	548
VANO INCASSO	b:	637	637
	c:	1712	1712

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	666	666
	h:	874	874
BUILT-IN	a:	597	547
VANO INCASSO	b:	620	620
	c:	861	861


DRW70A

pag. 19

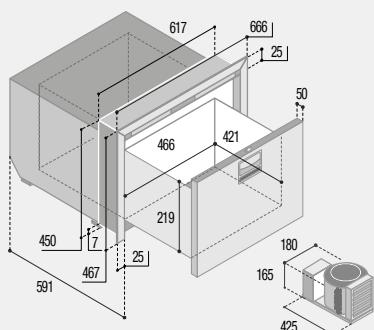


DW360 OCX2

pag. 24

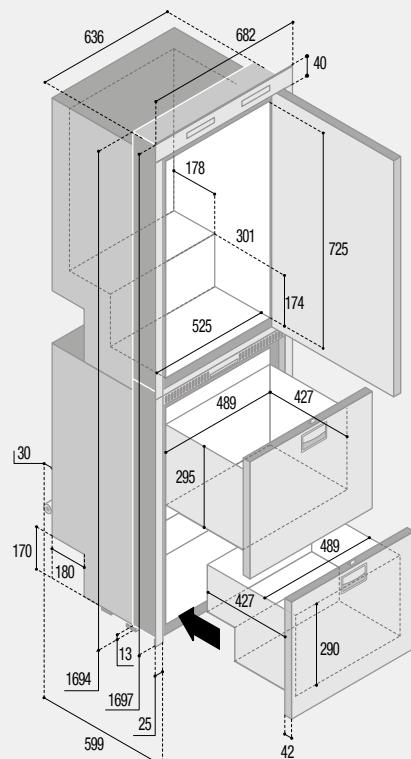

DW250 OCX2

pag. 24

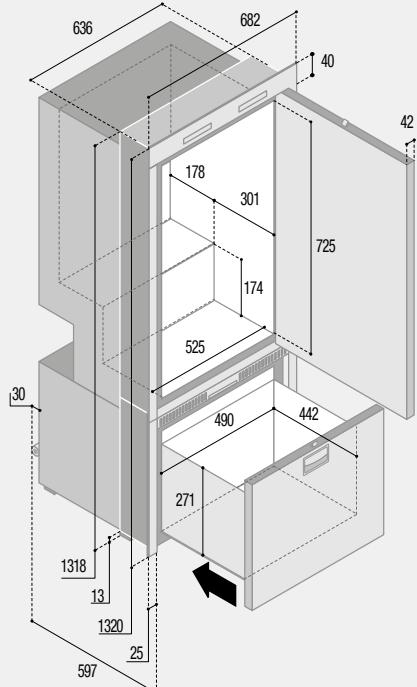

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	666	666
	h:	467	467
BUILT-IN	a:	593	543
VANO INCASSO	b:	620	620
	c:	452	452

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25/40	25/40
w:	682	682
h:	1697	1697
a:	596	552
b:	639	639
c:	1696	1696


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25/40	25/40
w:	682	682
h:	1320	1320
a:	594	550
b:	639	639
c:	1320	1320

C180 OCX2


pag. 25

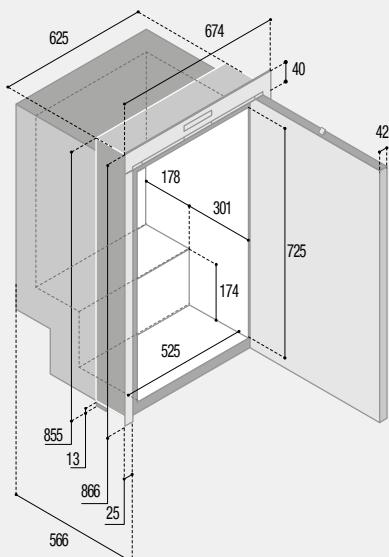

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	674	674
	h:	866	866
BUILT-IN	a:	568	525
VANO INCASSO	b:	628	628
	c:	857	857

DW210 OCX2


pag. 25

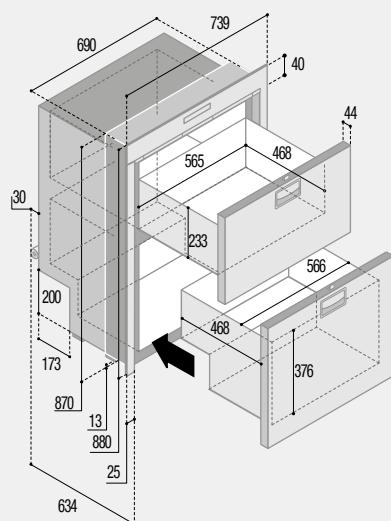

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	739	739
	h:	880	880
BUILT-IN	a:	636	592
VANO INCASSO	b:	693	693
	c:	872	872

DW180 OCX2


pag. 26

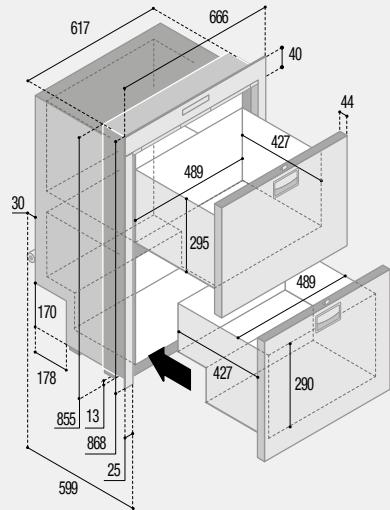

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	666	666
	h:	868	868
BUILT-IN	a:	601	557
VANO INCASSO	b:	620	620
	c:	857	857

DW100 OCX2


pag. 26

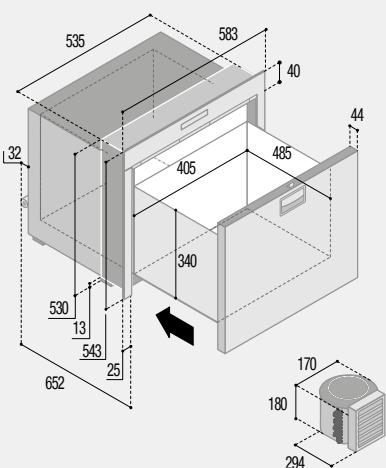

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	583	583
	h:	543	543

DW70 OCX2

pag. 27

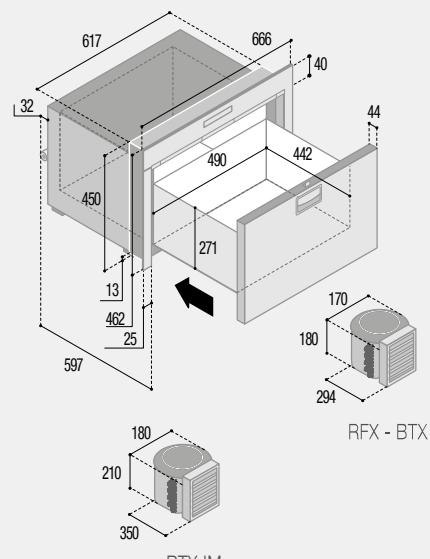

DW70 OCX2 BTX IM

Total depth
Profondità totale588 mm, (Door Outside)
626 mm, (Door Inside)


	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	666	666
	h:	462	462

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	498	498
	h:	293	293

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25/40	25/40
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	453	453
	h:	282	282


DW35 OCX2

pag. 27

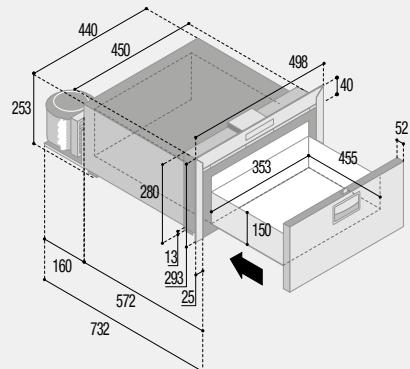


OCX2 SERIES

DRINKS SERIES

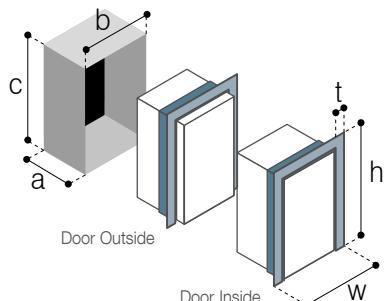

DP2600iX OCX2

pag. 32

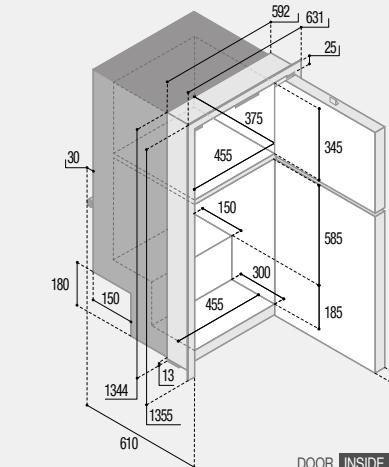
MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	631	631
h:	1355	1355

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	631	631
h:	1355	1355

C115iX - C115iAX OCX2

pag. 32

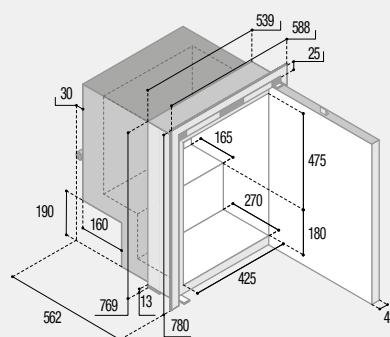MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	588	588
h:	780	780

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	588	588
h:	780	780

C90iX OCX2




pag. 32

DW90 OCX2 RFX

pag. 33

C85iX - C85iAX OCX2

pag. 33

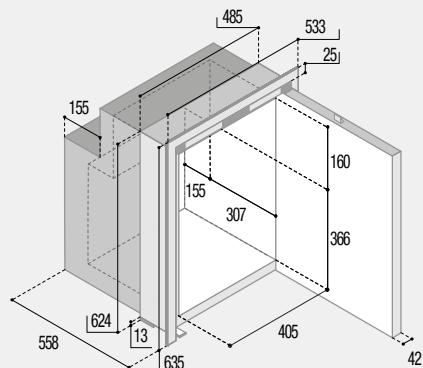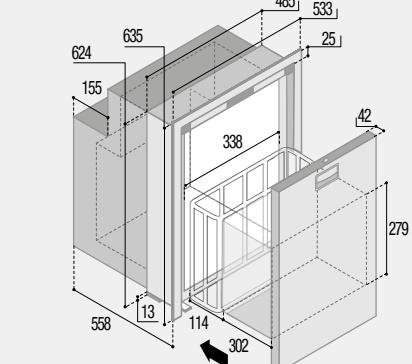MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOMOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOMOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	548	548
h:	805	805

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	548	548
h:	805	805

C62iX OCX2




pag. 33

DW62 OCX2 RFX

pag. 34

C60iX - C60iAX OCX2

pag. 34

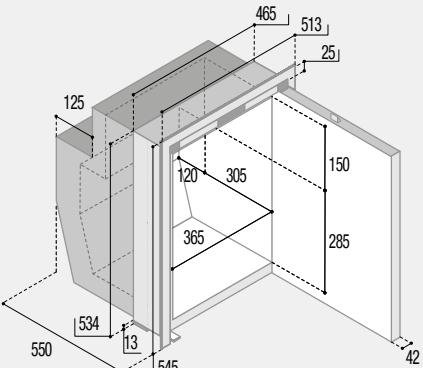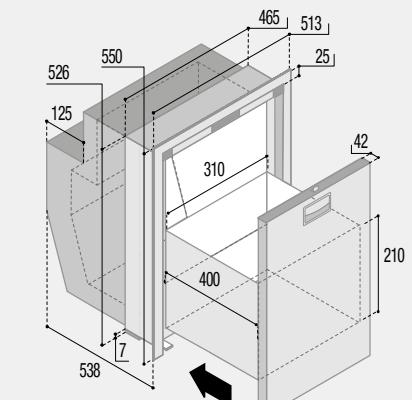
MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOMOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOMOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	635	635

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	635	635

C51iX OCX2


pag. 34

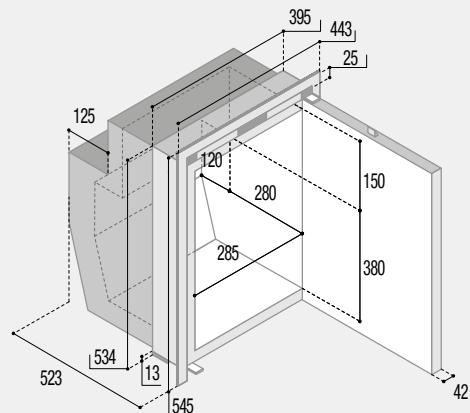

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t:	25	25
	w:	443	443
	h:	545	545
BUILT-IN VANO INCASSO	a:	525	480
	b:	398	398
	c:	536	536

DW51 OCX2 RFX


pag. 35

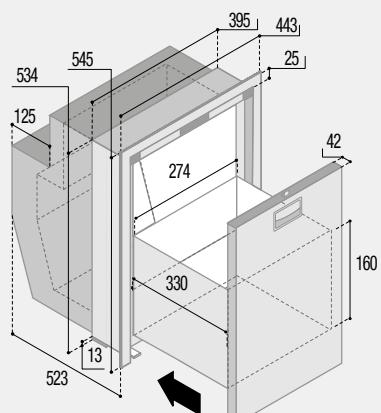

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t:	25	25
	w:	443	443
	h:	545	545
BUILT-IN VANO INCASSO	a:	525	480
	b:	398	398
	c:	536	536

C130LX - C130LAX OCX2


pag. 35

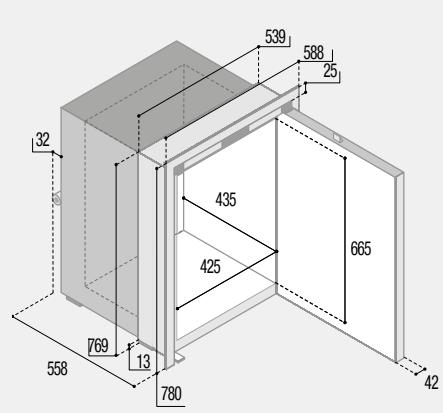

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t:	25	25
	w:	588	588
	h:	780	780
BUILT-IN VANO INCASSO	a:	565	523
	b:	542	542
	c:	771	771

C75LX - C75LAX OCX2


pag. 36

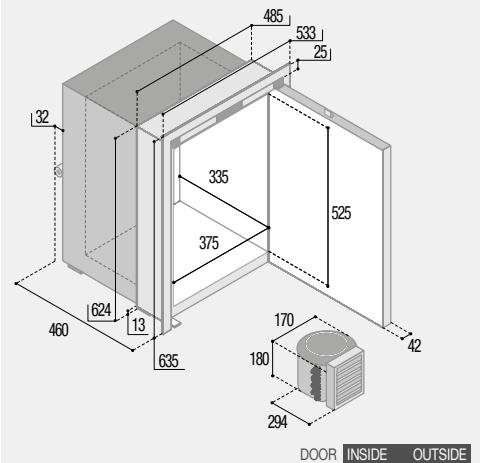

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t:	25	25
	w:	533	533
	h:	635	635
BUILT-IN VANO INCASSO	a:	462	413
	b:	488	488
	c:	626	626

DW75 OCX2 RFX


pag. 36

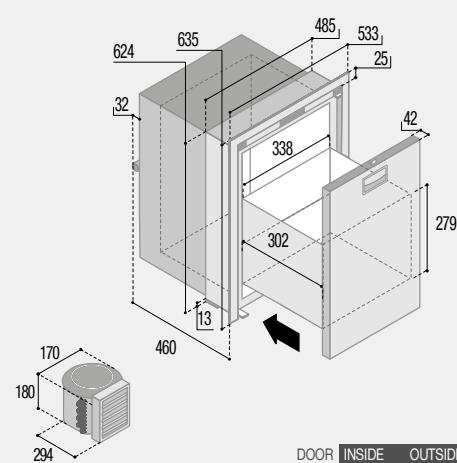

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t:	25	25
	w:	533	533
	h:	635	635
BUILT-IN VANO INCASSO	a:	462	417
	b:	488	488
	c:	626	626

C42LX OCX2


pag. 37

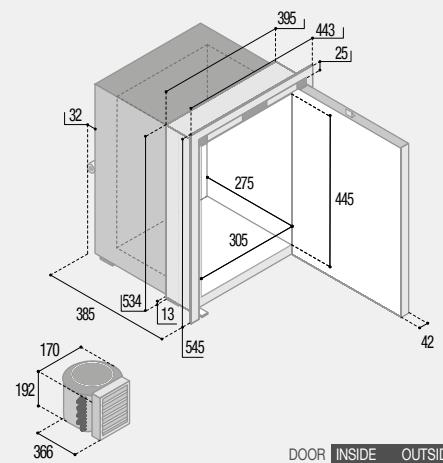

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t:	25	25
	w:	443	443
	h:	545	545
BUILT-IN VANO INCASSO	a:	387	342
	b:	398	398
	c:	536	536

DW42 OCX2 RFX


pag. 37

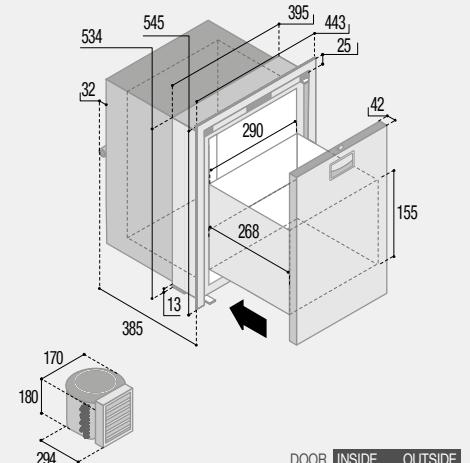

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t:	25	25
	w:	443	443
	h:	545	545
BUILT-IN VANO INCASSO	a:	387	342
	b:	398	398
	c:	536	536

DW51 OCX2 DRINKS


pag. 41

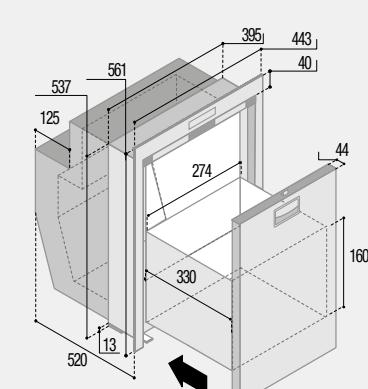

	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t:	25	25
	w:	443	443
	h:	561	561
BUILT-IN VANO INCASSO	a:	522	477
	b:	398	398
	c:	539	539

DW62 OCX2 DRINKS

pag. 41

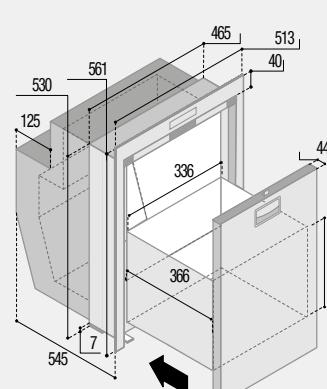


	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t:	25	25
	w:	513	513
	h:	561	561
BUILT-IN VANO INCASSO	a:	547	504
	b:	468	468
	c:	532	532

DRINKS SERIES

CFR OCX2


ICEMAKER SERIES

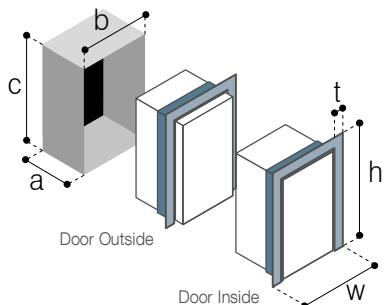

(*) Door outside version dimension
Dimensioni versione door outside

DW90 OCX2 DRINKS

pag. 41

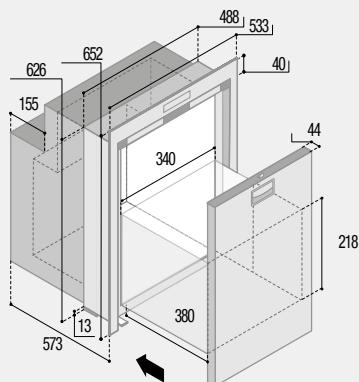

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	533	533
h:	652	652

BUILT-IN
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
a:	575	530
b:	491	491
c:	628	628

CFR CL OCX2

pag. 43

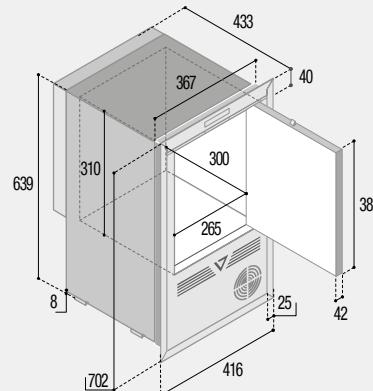

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE (*)
PROFILO DI FISSAGGIO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25/40	25/40
w:	416	416
h:	702	702

BUILT-IN (*)
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
a:	435	400
b:	370	370
c:	641	641

CFR XR OCX2


pag. 43

IM XT OCX2 HYDRO/REFILL
IM XR OCX2 HYDRO/REFILL

pag. 48

IM CL OCX2 HYDRO/REFILL

pag. 49

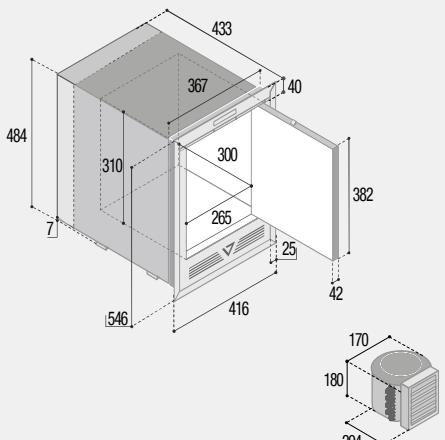
MOUNTING FLANGE (*)
PROFILO DI FISSAGGIO

DOOR INSIDE OUTSIDE

t:	25/40	25/40
w:	416	416
h:	546	546

BUILT-IN (*)
VANO INCASSO

a:	435	400
b:	370	370
c:	486	486

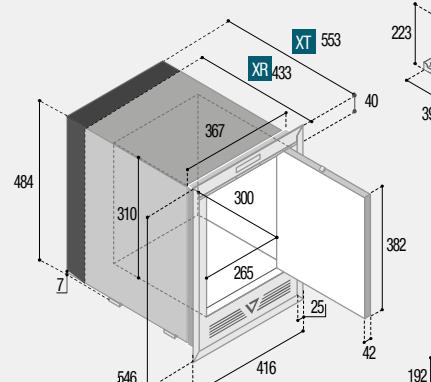
MOUNTING FLANGE (*)
PROFILO DI FISSAGGIO

DOOR INSIDE OUTSIDE

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25/40	25/40
w:	416	416
h:	546	546

BUILT-IN (*)
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
a:	435	555
b:	370	370
c:	486	486

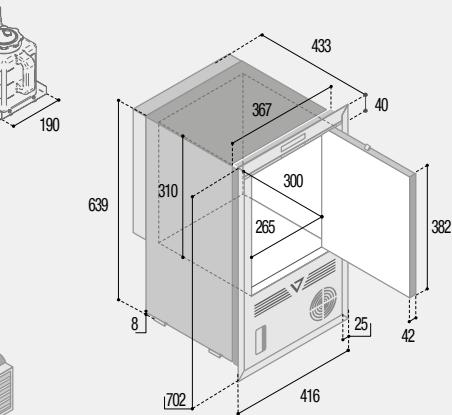MOUNTING FLANGE (*)
PROFILO DI FISSAGGIO

DOOR INSIDE OUTSIDE

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25/40	25/40
w:	416	416
h:	702	702

BUILT-IN (*)
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
a:	435	400
b:	370	370
c:	641	641

IM XT HYDRO (12Vdc)


pag. 50

IM CL HYDRO (12Vdc)

pag. 51

IM CL REFILL (12Vdc)

pag. 51

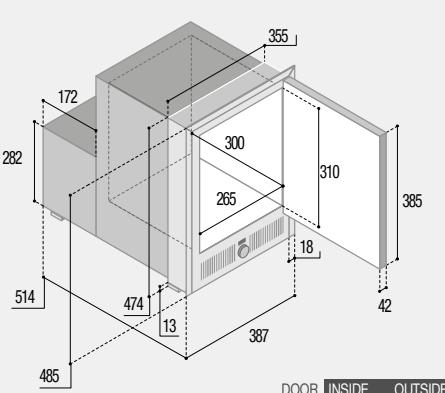
MOUNTING FLANGE (*)
PROFILO DI FISSAGGIO

DOOR INSIDE OUTSIDE

t:	25	18
w:	415	387
h:	523	485

BUILT-IN (*)
VANO INCASSO

a:	556	516
b:	373	358
c:	478	476

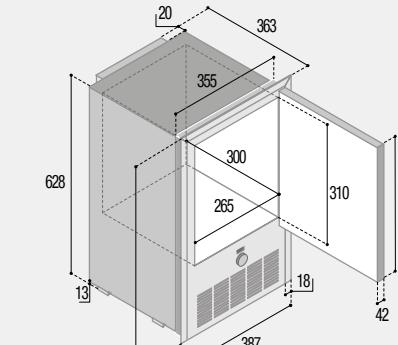
MOUNTING FLANGE (*)
PROFILO DI FISSAGGIO

DOOR INSIDE OUTSIDE

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	18
w:	415	387
h:	674	641

BUILT-IN (*)
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
a:	413	370
b:	373	358
c:	630	630

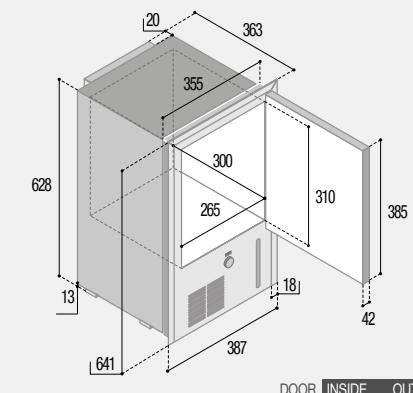MOUNTING FLANGE (*)
PROFILO DI FISSAGGIO

DOOR INSIDE OUTSIDE


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	18
w:	415	387
h:	674	641

BUILT-IN (*)
VANO INCASSO

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
a:	413	370
b:	373	358
c:	630	630


CHROMELOCK SERIES

TOP LOADING SERIES

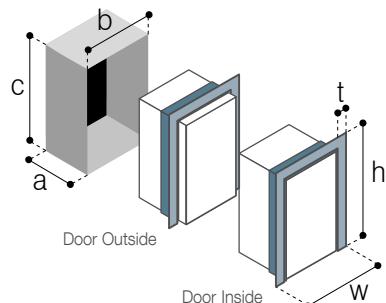

C51i CHR

pag. 61

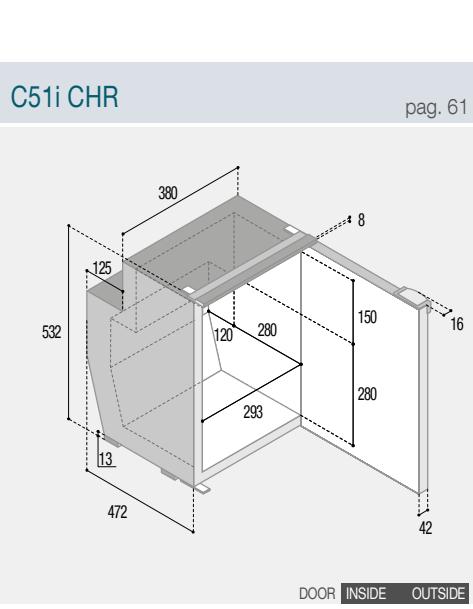


DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOt: 25 25
w: 443 443
h: 544 544a: 516 474
b: 398 398
c: 536 536

C51DW CHR

pag. 61

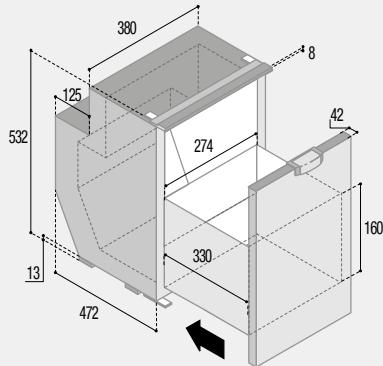

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOt: 25 25
w: 443 443
h: 544 544a: 516 474
b: 398 398
c: 536 536

C50i CHR




pag. 61

C39i CHR

pag. 61

C130L - C130LA CHR

pag. 62

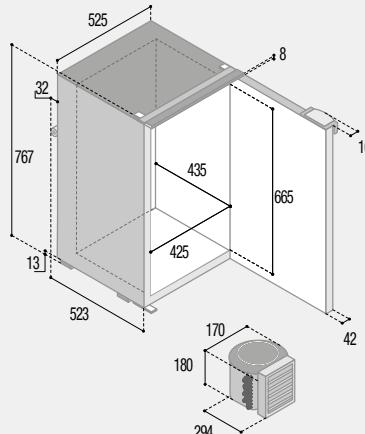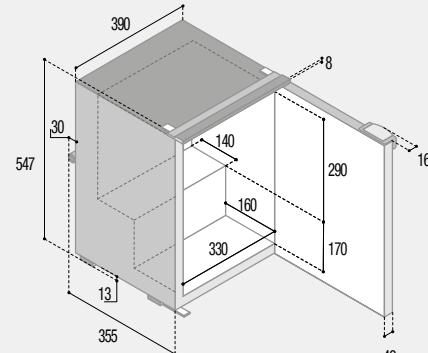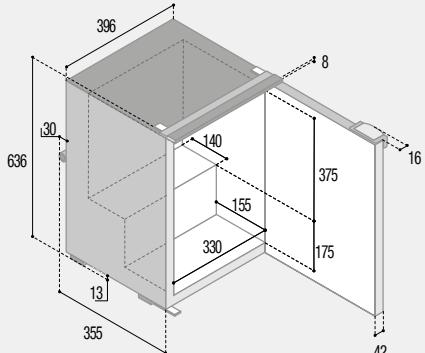

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOt: 25 25
w: 459 459
h: 649 649a: 399 357
b: 414 414
c: 640 640

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOt: 25 25
w: 453 453
h: 559 559a: 399 357
b: 408 408
c: 550 550

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOt: 25 25
w: 588 588
h: 779 779a: 567 524
b: 542 542
c: 771 771

C95L - C95LA CHR




pag. 62

C75L - C75LA CHR

pag. 62

C75DW CHR

pag. 63

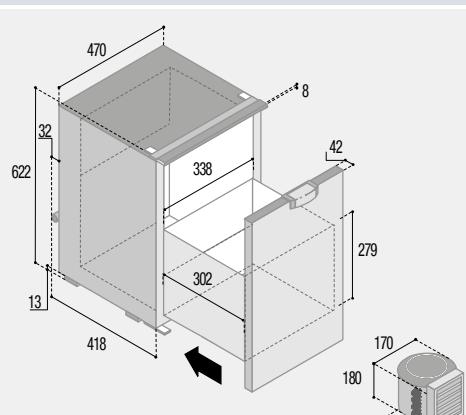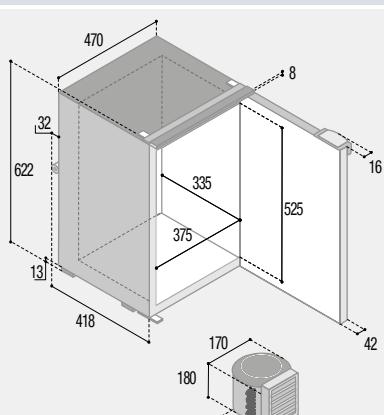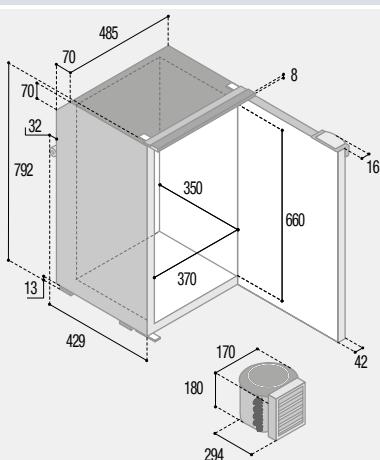

DOOR INSIDE OUTSIDE


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOt: 25 25
w: 548 548
h: 804 804a: 473 430
b: 503 503
c: 795 795MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOt: 25 25
w: 533 533
h: 634 634a: 462 420
b: 488 488
c: 626 626

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIOBUILT-IN
VANO INCASSOt: 25 25
w: 533 533
h: 634 634a: 462 420
b: 488 488
c: 626 626

C42L CHR

pag. 63

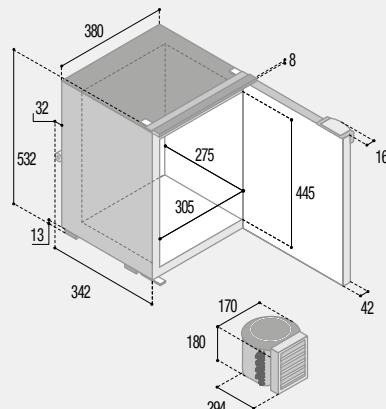

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

t:

25

25

w:

443

443

h:

544

544

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:

386

344

b:

398

398


c:

536

536

C42DW CHR

pag. 63

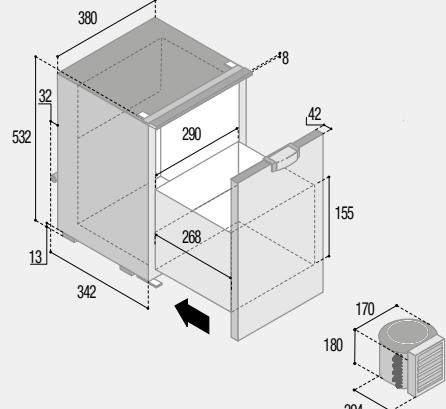

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

t:

25

25

w:

443

443

h:

544

544

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:

386

344

b:

398

398


c:

536

536

C25L CHR

pag. 63

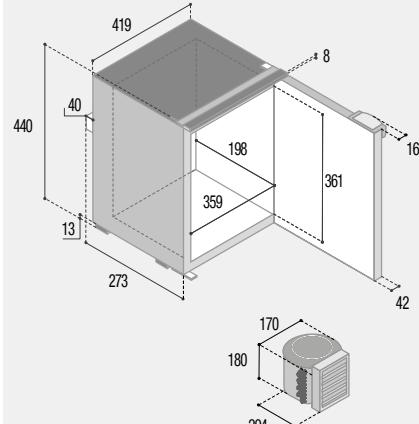

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

t:

25

25

w:

484

484

h:

454

454

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:

322

280

b:

439

439

c:

433

433

TL43

pag. 69

TL35RF





pag. 70

TL20RF

pag. 70

TL37L

pag. 70

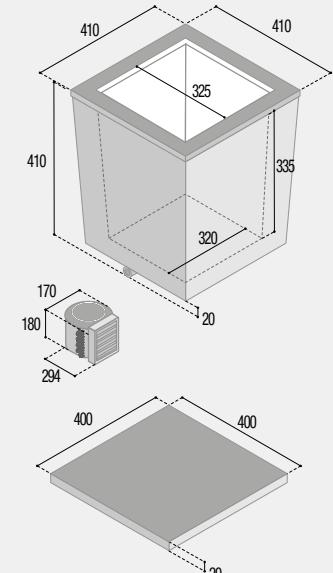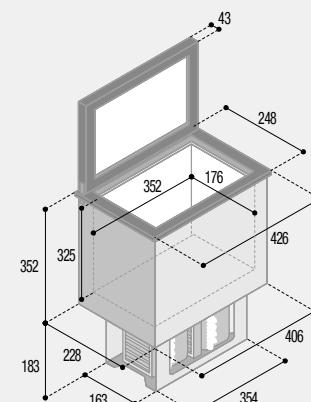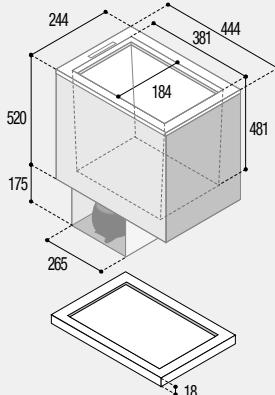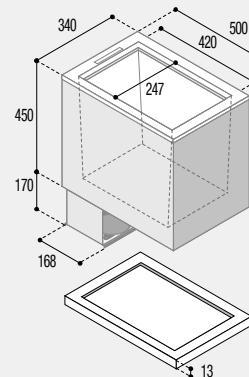

TL40L




pag. 71

TL160 RF/BT

pag. 71

TL180 RF


pag. 71

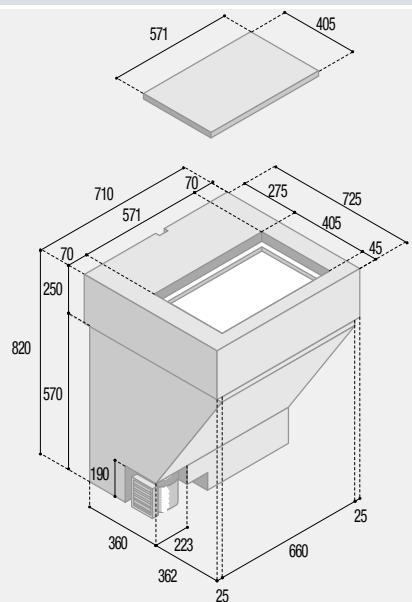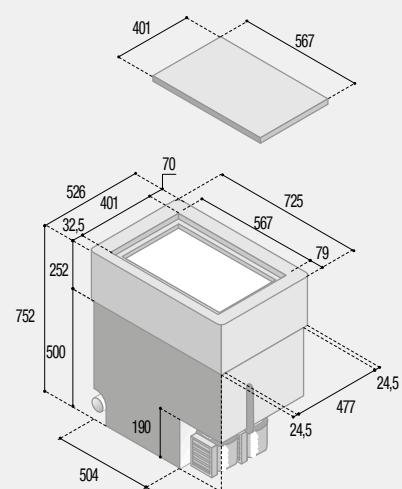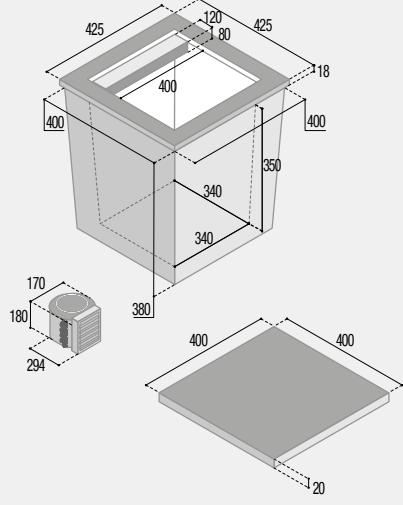

FREEZERS SERIES


HOME COMFORT SERIES

WINECELLAR SERIES

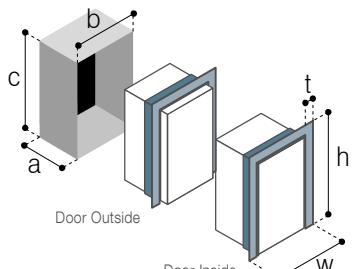


C110BT CHR

pag. 74

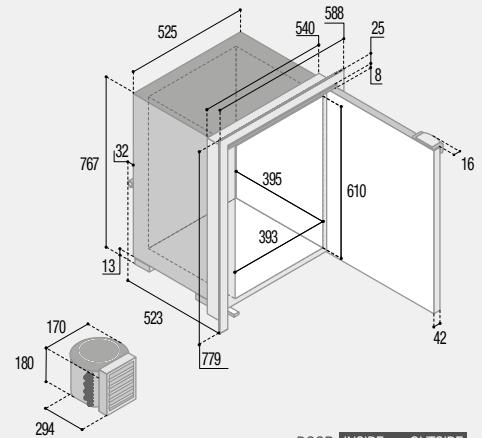


C55BT CHR

pag. 74

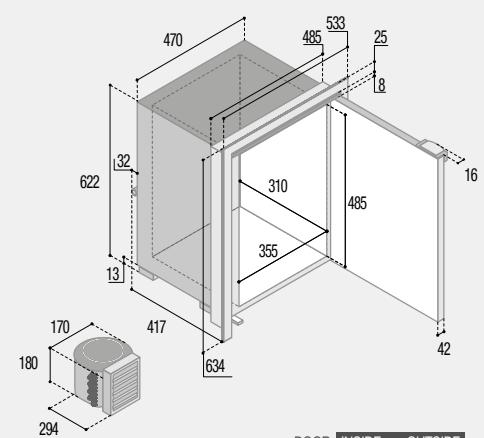


C35BT CHR

pag. 75

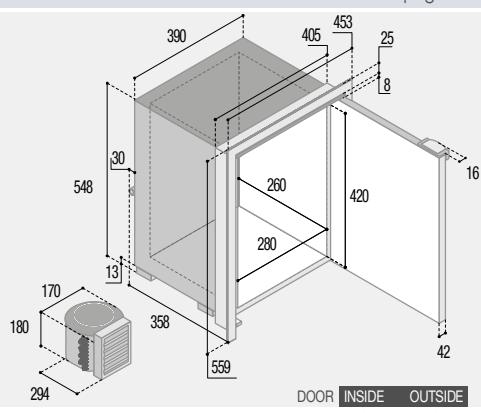


C30BT CHR

pag. 75

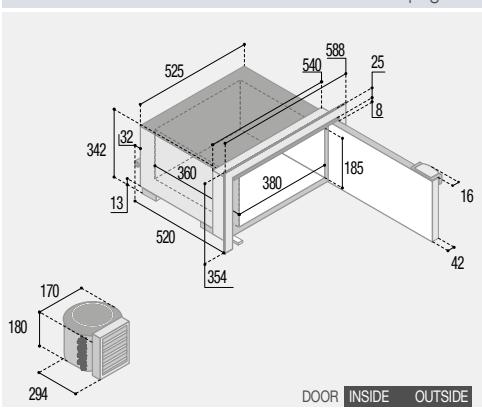


C270DP

pag. 78

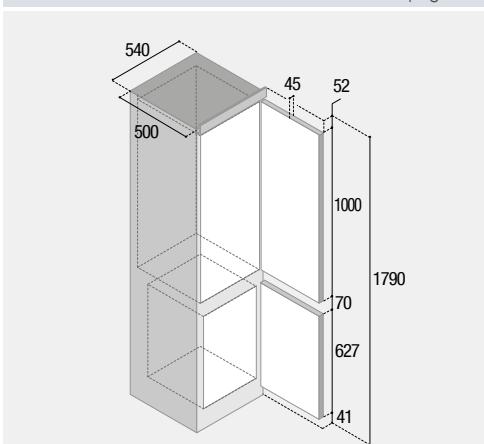


C220DP

pag. 79

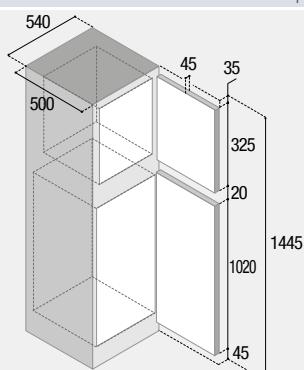


C190MP

pag. 79




C150MP


pag. 79



DCW95




DCW62



DCW46


pag. 83



PORTABLE SERIES


C65L - C65D

pag. 88

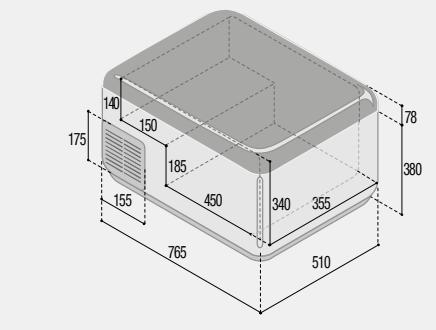

C29M - C29D


pag. 89



VFREE PORTABLE SERIES


VF65P

pag. 94

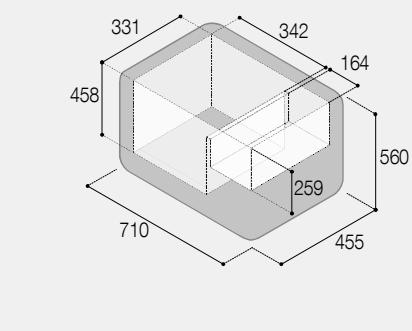


VF55P

pag. 94

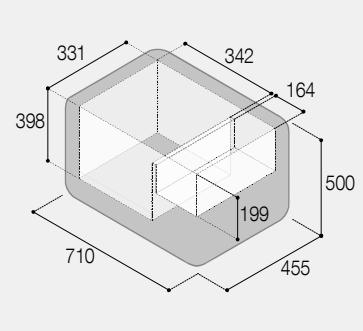


VF45P

pag. 95

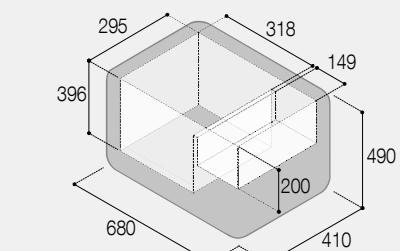


VF35P

pag. 95

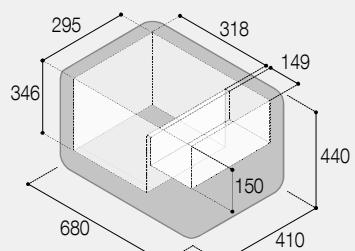

VF16P


pag. 95

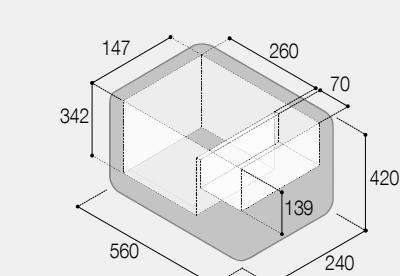

VFREE PLUS PORTABLE SERIES


VFC15

pag. 100




VFT30

pag. 100




VFP40

pag. 101




VFP50

pag. 101

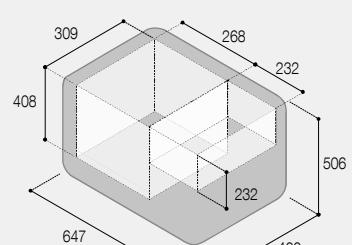


VFP60

pag. 101

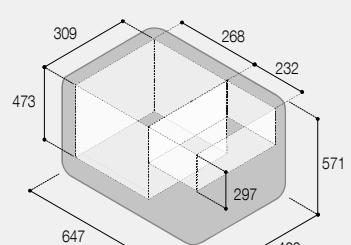


VFT40

pag. 102




VFT50

pag. 102




VFT60

pag. 102

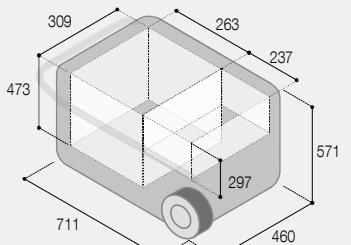


VFD75

pag. 103




VFD95

pag. 103

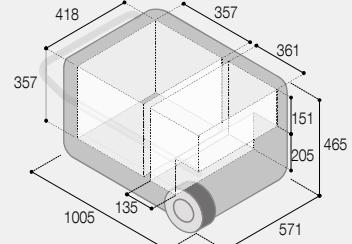


VFD115

pag. 103

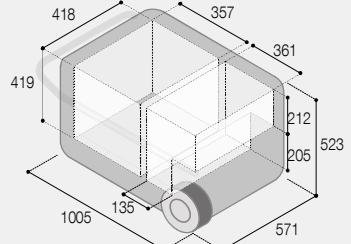


SPECIAL INSTALLATIONS SERIES




D20A

pag. 109

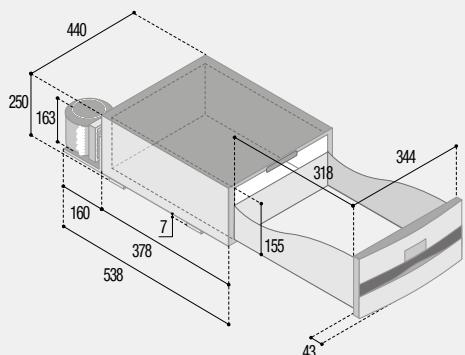


D30A

pag. 109

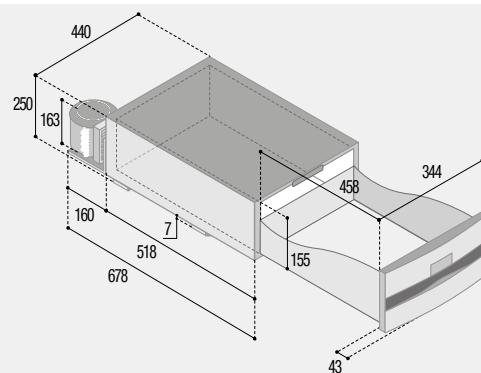


BRK35P

pag. 110

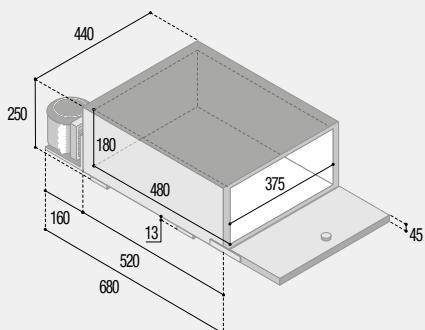


BRK35PX

pag. 111

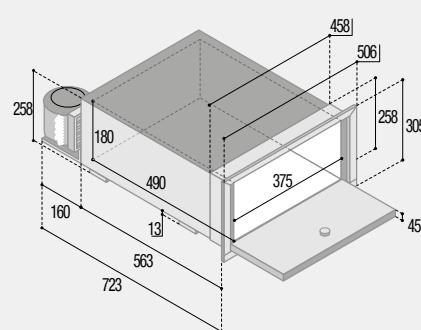

C47 CHR

pag. 111

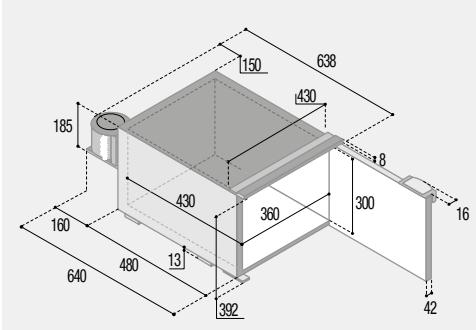

DOOR INSIDE OUTSIDE

MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	493	493
	h:	404	404

BUILT-IN	a:	683	640
VANO INCASSO	b:	448	448
	c:	395	395

Poseidonweg 39
8239 DK Lelystad

T 0320 - 28 61 71
E lelystad@auerhaan.nl
W auerhaan-lelystad.nl

Reken op ons.

